ZASILAJĄCA LISTWA MONITORUJĄCA I-FAZOWA 16A







PODSTAWOWE INFORMACJE

Seria IPDU V umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie systemem dystrybucji energii elektrycznej poprzez sieć TCP/IP. Panel przedni wyposażony jest w 8 x IEC320 C13. Porty zasilania są indywidualnie monitorowane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarzadzającym. Interfejs czujnika umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia za pomocą dostępnych czujników.

CECHY SZCZEGÓLNE

- Listwa monitorująca pionowa
- Wtyk zasilający DIN49440 16A/250V
- Gniazda 8xC13 10A/250V
- Max obciążenie 16A

SYMBOL I NAZWA PRODUKTU

DN-IP-V-2-8C13	**Zasilająca listwa monitorująca I-fazowa 16A**

INFORMACJE DODATKOWE

Standardy	EN 55032:2015, EN 55024:2010+AI:2015, EN 61000- 3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013
Certyfikat CE	CE (dyrektywa EMC- 2014/30/EU dyrektywa LVD - 2014/35/EU), RoHS

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Funkcje ogólne
Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Ustawienie progu alarmowego prądu Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności

Port środowiskowy	Czujnik temperatury i wilgotności (1T/H)
Sieć	SNMP v1
Zdalny dostęp	telnet, ssh lub modbus-rtu

WEJŚCIE

Wtyk zasilający:	DIN49440
Rodzaj i długość kabla:	H05VV-F 3 x 2.5 mm2, 3.0 m, czarny
Maksymalne obciążenie:	16A
Napięcie wejściowe:	230V 1-faza
Częstotliwość:	50 - 60Hz
Moc:	3680 W

WYJŚCIE

Napięcie zasilania:	230V
Gniazda zasilające:	8 x IEC320 C13 10A/250V

OBUDOWA

Wymiary (S x G x W):	769,1 x 66,6 x 44,5 mm
Kolor listwy:	Czarny
Obudowa:	0U (pionowa)

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Wilgotność:	10 – 90 %
Temperatura pracy:	0°C - 55°C
Temp. przechowywania:	-20°C - 70°C

RYSUNEK TECHNICZNY

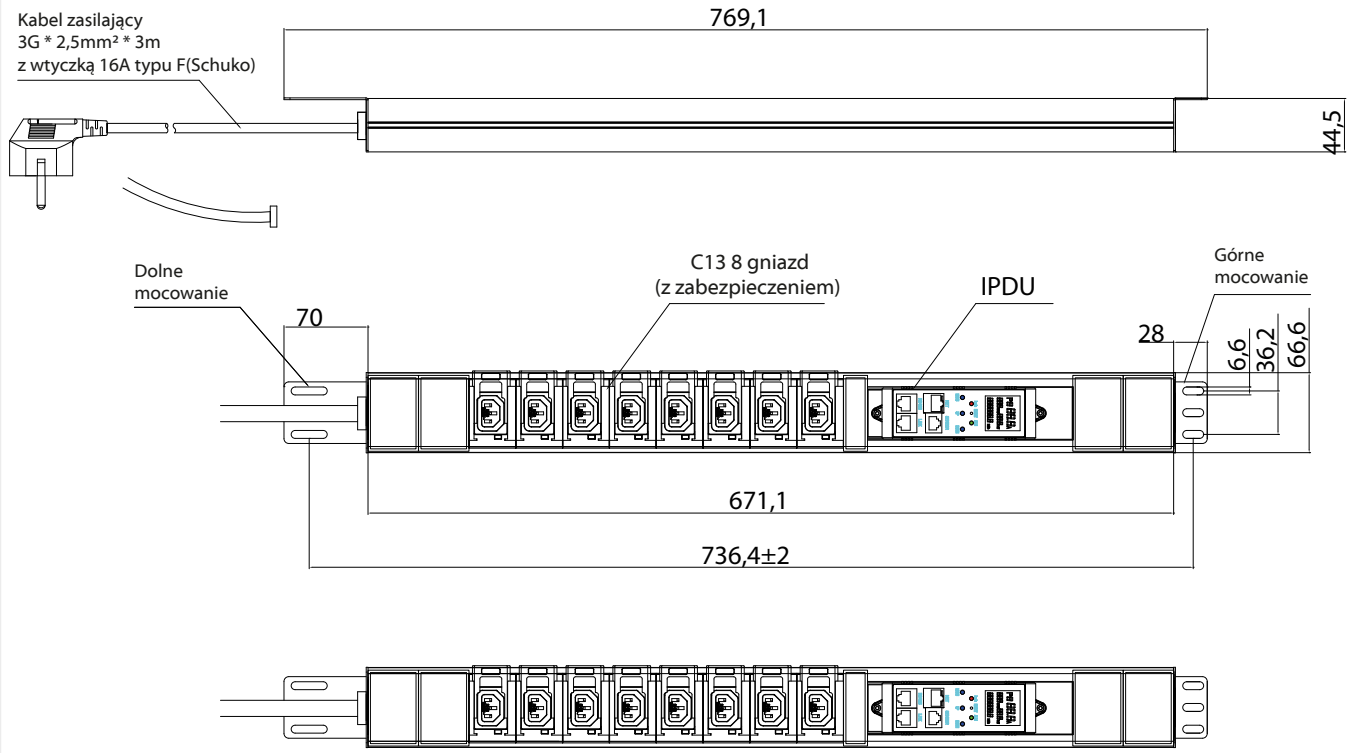

DODATKOWE KABLE I AKCESORIA

IEC-PC1021 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 2m czarny
IEC-PC1022 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m czarny
IEC-PC1024 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 1m czarny
IEC-PC1076 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m biały
IEC-PC1387 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m czerwony


IEC-PC1021


IEC-PC1076


IEC-PC1387

DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgoci



DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgoci

E-KONFIGURATOR



Nie znalazłeś/aś w naszej ofercie listwy spełniającej Twoje oczekiwania? Skonfiguruj własną listwę w E-KONFIGURATORZE listew zarządzalnych PDU a my wycenimy ją i zamówimy dla Ciebie.

Przejdź do E-KONFIGURATORA >>