ZASILAJĄCA LISTWA ZARZĄDZALNA I-FAZOWA 32A







PODSTAWOWE INFORMACJE

Seria NPDU H umożliwia przełączanie, sterowanie i pomiar urządzeń elektrycznych poprzez sieć TCP / IP. Panel tylni wyposażony jest w 8 gniazd IEC320 C13. Porty zasilania są indywidualnie przełączane przez interfejs sieciowy, interfejs szeregowy RS 485, SNMP lub przycisk bezpośrednio na panelu zarzadzającym. Osiem portów zasilania jest zabezpieczone przez oddzielny bezpiecznik 16 A. Interfejs czujników umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia oraz otwarcia/zamknięcia drzwi, dymu, wody za pomocą opcjonalnych czujników.

CECHY SZCZEGÓLNE

- Listwa zarządzalna pozioma
- Wtyk zasilający IEC 60309 32A/250V
- Gniazda 8 x C13,
- Max obciążenie 32A

SYMBOL I NAZWA PRODUKTU

DN-NP-H-4-8C13	**Zasilająca listwa zarządzalna I-fazowa 32A**

INFORMACJE DODATKOWE

Standardy	EN 55032:2015, EN 55024:2010+AI:2015, EN 61000- 3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013
Certyfikat CE	CE (dyrektywa EMC- 2014/30/EU dyrektywa LVD - 2014/35/EU), RoHS

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Funkcje ogólne
Zdalne zarządzanie siecią Zarządzanie połączenia kaskadowego SNMP v1 v2 v3 Połączenie Wi-Fi Graficzne wyświetlanie danych Zapisywanie dziennika zdarzeń Tryb wielokrotnego alarmu Monitorowanie napięcia wejściowego Monitorowanie całkowitego prądu obciążenia Monitorowanie mocy całkowitej [KW] Monitorowanie zużycia energii (KWH) Monitorowanie całkowitego współczynnika mocy Ustawienie progu alarmowego prądu i napięcia całkowitego Monitorowanie prądu dla każdego gniazda Obliczone zużycie energii dla każdego gniazda Obliczona moc wyjściowa dla każdego gniazda Ustawianie progu alarmowego temperatury i wilgotności Sterowanie włączaniem / wyłączaniem dla każdego gniazda Ustawienie czasu włączenia / wyłączenia dla każdego gniazda Ustawienie ograniczenia prądu dla każdego gniazda Ustawienie czasu opóźnienia rozruchu Ustawienie limitu temperatury i wilgotności Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczne wyłączanie) Zarządzanie grupami użytkowników

Port środowiskowy	6 (2 T/W+2 drzwi, 1 woda, 1 dym)
Sieć	SNMP v1 v2 v3
Zdalny dostęp	telnet, ssh lub modbus-rtu

WEJŚCIE

Wtyk zasilający:	IEC 60309 32A/250V
Rodzaj i długość kabla:	H05VV-F 3 x 6 mm2, 3.0 m, czarny
Maksymalne obciążenie:	32A
Napięcie wejściowe:	230V 1-faza
Częstotliwość:	50 - 60Hz
Moc:	7360W

WYJŚCIE

Napięcie zasilania:	230V
Gniazda zasilające:	8 x IEC320 C13 10A/250V

OBUDOWA

Wymiary (S x G x W):	496 x 230 x 44,5 mm
Kolor listwy:	Czarny
Obudowa:	1U 19"

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Wilgotność:	10 – 90 %
Temperatura pracy:	0°C - 55°C
Temp. przechowywania:	-20°C - 70°C

RYSUNEK TECHNICZNY

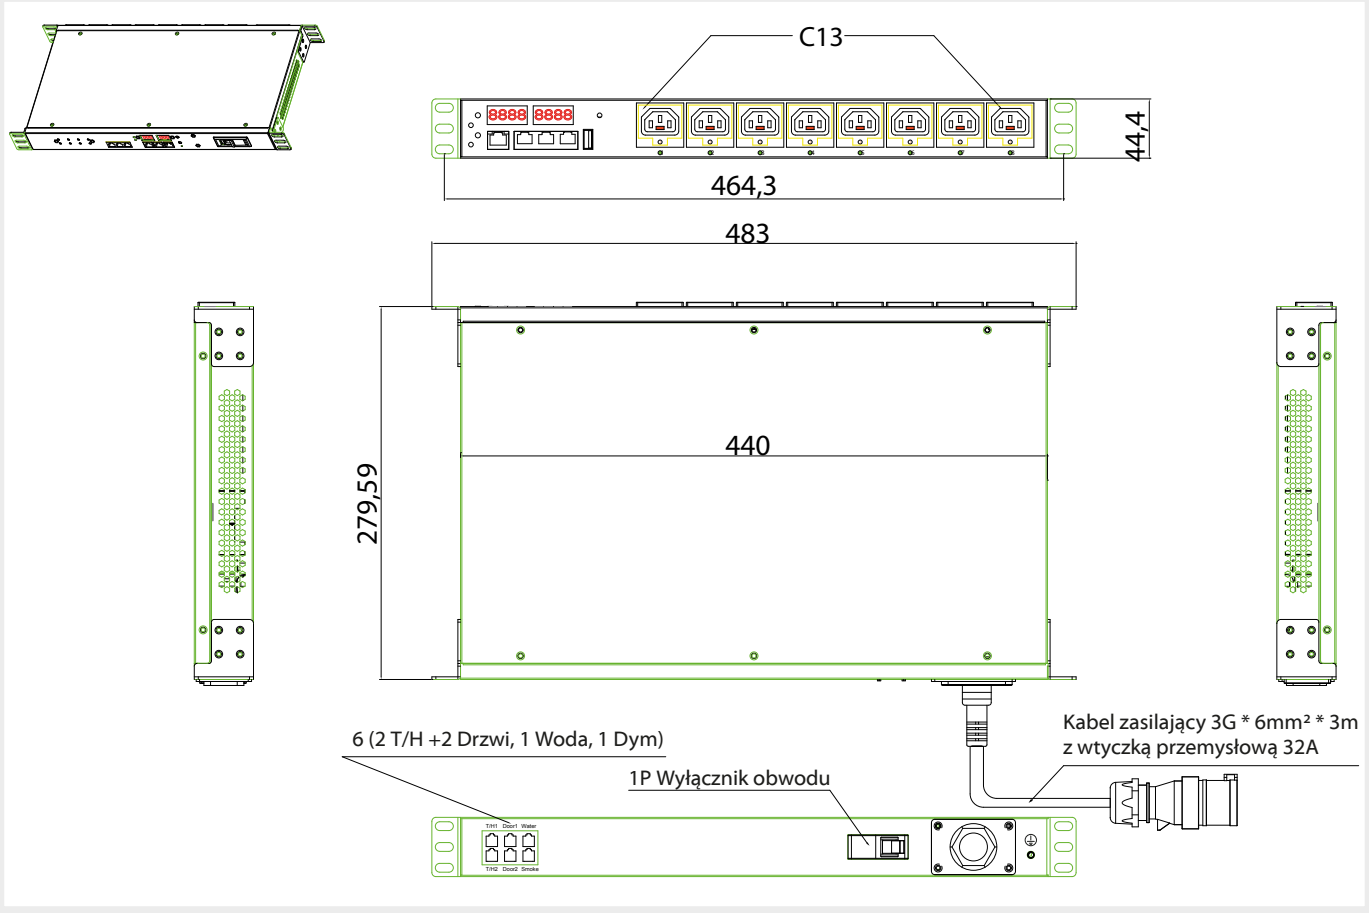

DODATKOWE KABLE I AKCESORIA

IEC-PC1021 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 2m czarny
IEC-PC1022 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m czarny
IEC-PC1024 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 1m czarny
IEC-PC1076 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m biały
IEC-PC1387 Kabel przedłużający zasilający z blokadą IEC LOCK 3x1mm2 C14/C13 prosty M/Ż 3m czerwony


IEC-PC1021


IEC-PC1076


IEC-PC1387

DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgoci
DN-S-S Czujnik rejestrowania obecności dymu
DN-S-W Czujnik rejestrowania obecności wody
DN-S-D Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi



DN-S-T/H Czujnik temperatury/wilgoci



DN-S-S Czujnik rejestrowania obecności dymu

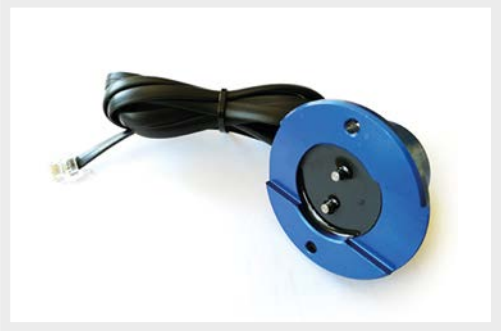

DN-S-W Czujnik rejestrowania obecności wody



DN-S-D Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi

E-KONFIGURATOR



Nie znalazłeś/aś w naszej ofercie listwy spełniającej Twoje oczekiwania? Skonfiguruj własną listwę w E-KONFIGURATORZE listew zarządzalnych PDU a my wycenimy ją i zamówimy dla Ciebie.

Przejdź do E-KONFIGURATORA >>