CWC40H40...MC Ceownik wzmocniony

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Tworzenie konstrukcji wsporczych pod
panele fotowoltaiczne.

Materiał
Stal S350GD w powłoce Magnelis®
Na zamówienie :
F - stal S355 cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

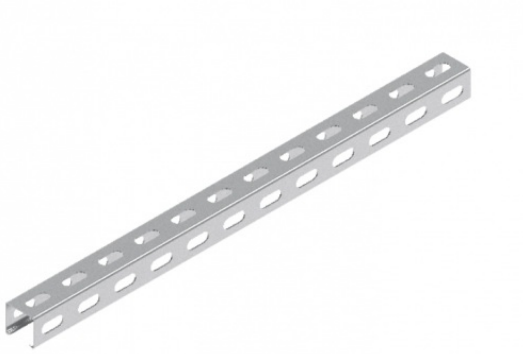

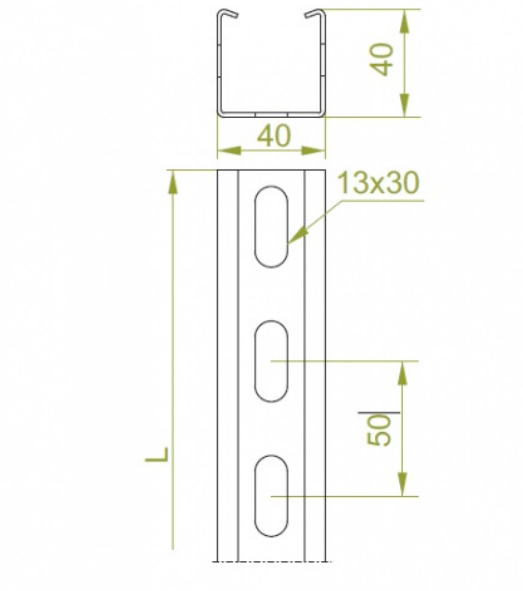



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWC40H40/1MC	859410	1 000	1,75	10
CWC40H40/1,2MC	859412	1 200	2,10	10
CWC40H40/1,5MC	859415	1 500	2,63	8
CWC40H40/1,7MC	859417	1 700	2,98	8
CWC40H40/2MC	859420	2 000	3,50	8
CWC40H40/2,8MC	859428	2 800	4,90	8
CWC40H40/3MC	854130	3 000	5,25	8
CWC40H40/3,8MC	859438	3 800	6,48	8