

DUD Drabinka H50

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje

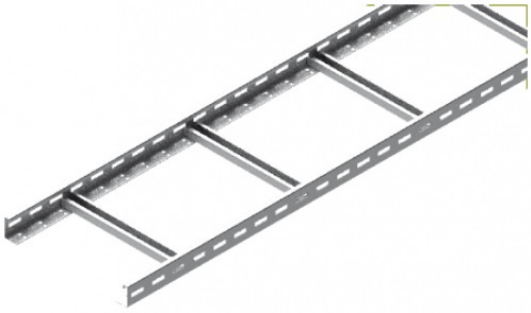

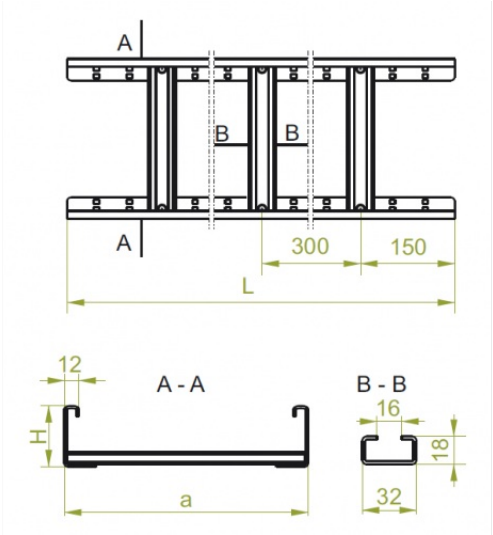

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi
do montowania uchwytów kablowych UK/UKO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.
- możliwość wykonania szczebli z perforacją

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty. Uwaga!
Od stycznia 2018 nowa perforacja w burtach drabinek
Prostokątne otwory o wymiarach 9x30 na całej długości burty z rozstawem 50 mm. Do nowej perforacji w drabinkach dostosowane będą łączniki i kształtki

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUD100H50/3N	456010	100	3 000	3 200	1,81	12 / 36
DUD200H50/3N	456020	200	3 000	6 400	2,04	12 / 36
DUD300H50/3N	456030	300	3 000	9 600	2,27	12 / 36
DUD400H50/3N	456040	400	3 000	12 800	2,61	6 / 18
DUD500H50/3N	456050	500	3 000	16 000	2,72	6 / 18
DUD600H50/3N	456060	600	3 000	19 200	2,95	6 / 18

Obciążenie

