KBL...H60 Korytko H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.



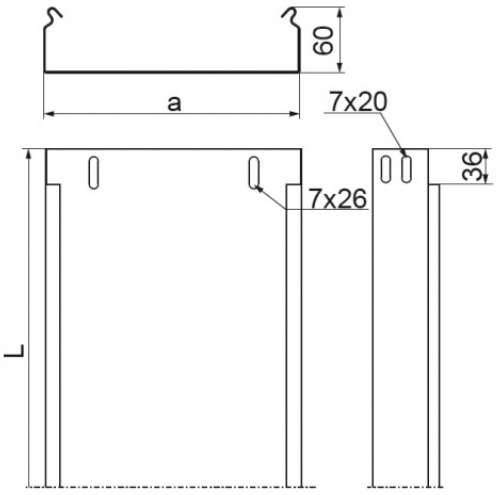

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBL50H60/3	161824	3 000	50	12 / 36	1,10	2 900
KBL100H60/3	162010	3 000	100	12 / 36	1,34	5 800
KBL150H60/3	162015	3 000	150	12 / 36	1,62	8 800
KBL200H60/3	162020	3 000	200	12 / 36	1,90	11 800
KBL300H60/3	162030	3 000	300	6 / 18	2,47	17 800

Obciążenie

