
KOP...H50 Korytko H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje



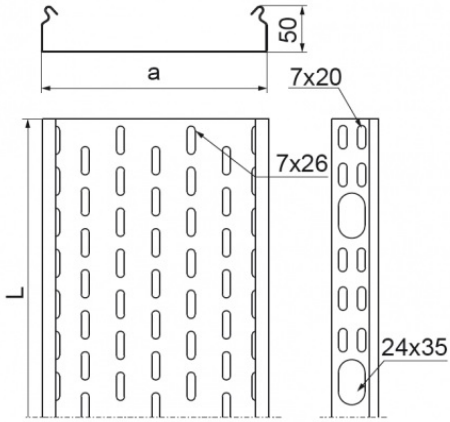

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć
śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KOP...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KOP 50H50/3	151805	50	3 000	2 300	1,63	12 / 36
KOP100H50/3	151810	100	3 000	4 800	2,07	12 / 36
KOP200H50/3	151820	200	3 000	9 800	2,89	12 / 36
KOP300H50/3	151830	300	3 000	14 800	3,82	6 / 18
KOP400H50/3	151240	400	3 000	19 800	4,81	6 / 18


BAKS