KDS/KDSO Korytko siatkowe

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut ocynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Maksymalne obciążenie
KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalny rozstaw podpór 1,5 m. Wszystkie korytka siatkowe posiadają
ścięte końce drutu zapobiegające
uszkodzeniu kabli.

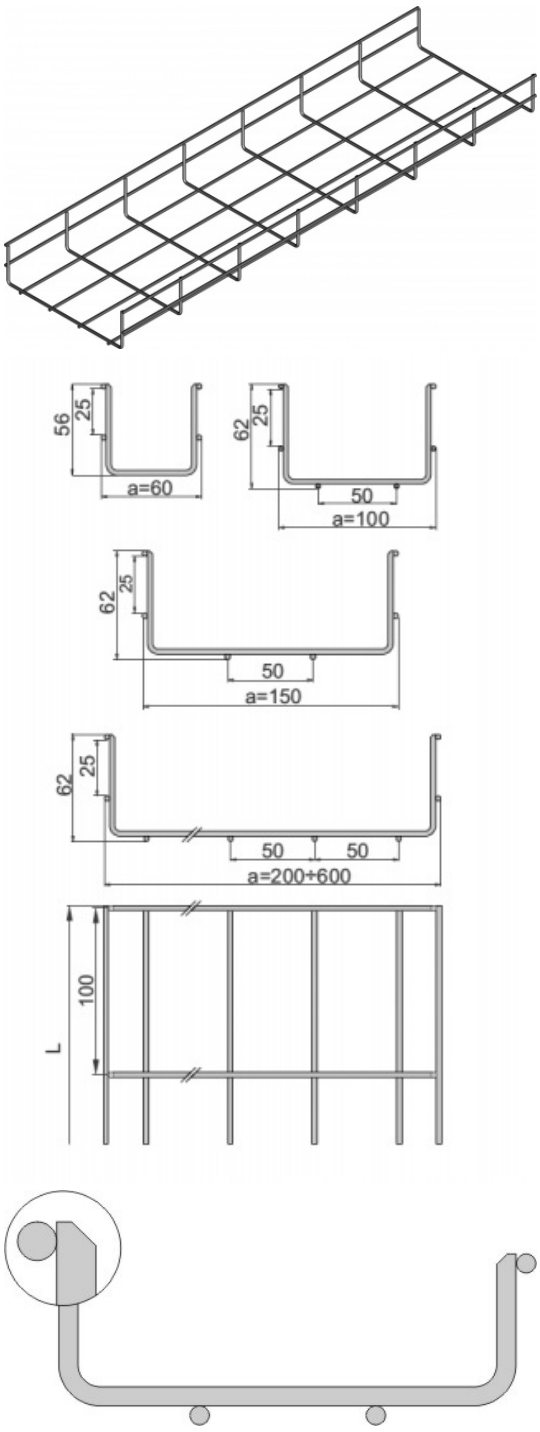



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Średnica drutu (mm)
KDS/KDSO60H60/3	970106	3 000	60	24 / 72	0,51	3,80
KDS/KDSO100H60/3	970110	3 000	100	24 / 72	0,73	3,80
KDS/KDSO150H60/3	970115	3 000	150	24 / 72	0,78	3,80
KDS/KDSO200H60/3	970120	3 000	200	12 / 36	1	3,80
KDS/KDSO300H60/3	970130	3 000	300	12 / 36	1,76	4,50
KDS/KDSO400H60/3	970140	3 000	400	6 / 18	2,14	4,50
KDS/KDSO500H60/3	970150	3 000	500	6 / 18	3,09	5
KDS/KDSO600H60/3	970160	3 000	600	6 / 18	3,56	5