

RKSBJ...H100 Redukcja symetryczna H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

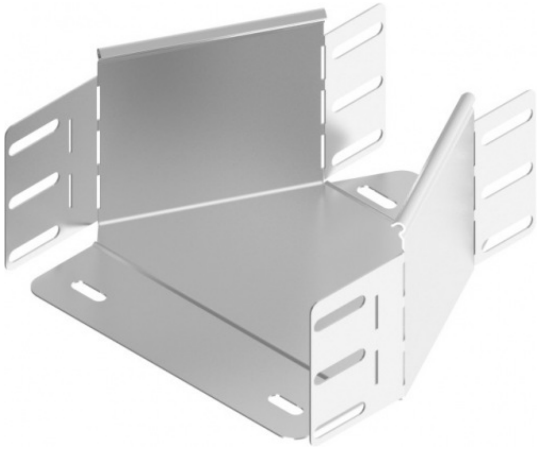

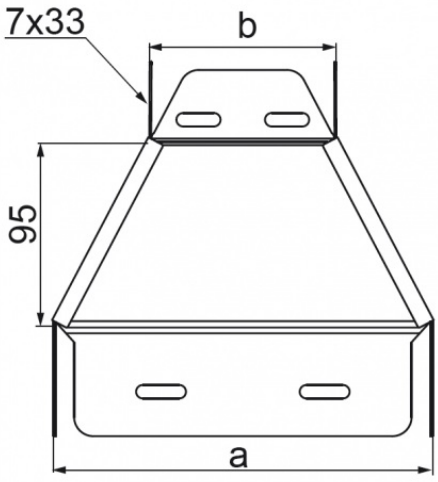

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm
zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H100)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
RKSBJ150/100H100	119315	100	0,41	1	150
RKSBJ200/100H100	119720	100	0,46	1	200
RKSBJ200/150H100	119820	150	0,60	1	200
RKSBJ300/200H100	119730	200	0,74	1	300