TKDJ...H100 Trójnik dostawny H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

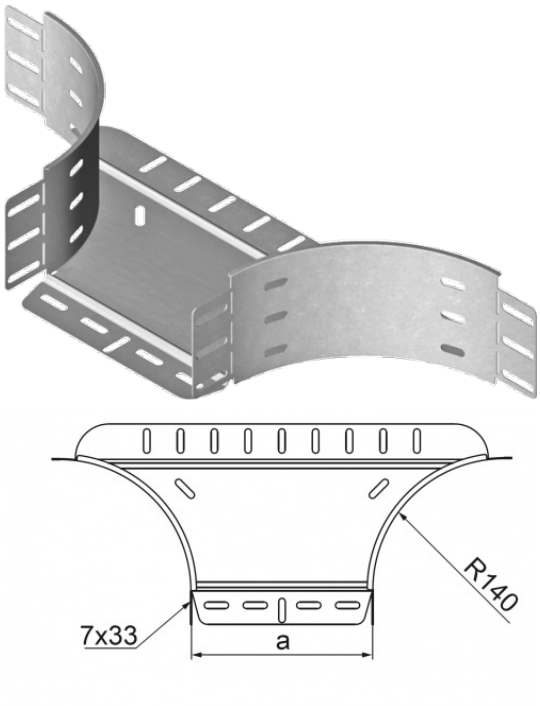

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
TKDJ100H100	112001	0,62	1	100
TKDJ150H100	112101	0,69	1	150
TKDJ200H100	112201	0,77	1	200
TKDJ300H100	112301	0,91	1	300


BAKS