PATRZ KARTA - NZM3-XKV70KB



Poszerzenia podłączeń, 3b, krótki

Typ	**NZM3-XKV70KB**
Catalog No.	**112884**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Akcesoria			Poszerzenia podłączeń
Opis			One M12 threaded stud
liczba przewodów			3 pole
Prąd znamionowy	I_n	A	630
Stosowane do			NZM3, PN3, N(S)3
Przekrój doprowadzeń			
Rodzaj przewodu			
Kable Cu/Al			Copper cable lugs
Przekrój doprowadzeń			
Linka z tulejką		mm^2	2 x 95-300
AWG/kcmil		mm^2	2 x 500
Przekrój doprowadzeń			
Taśma Cu liczba płytek x szerokość x grubość płytki		mm^2	(2x) 10 x 32 x 1.0
Szyna miedziana szerokość x grubość	Szerokość	mm	(2 x) 10 x 40

Wskazówki

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.

Threaded stud for cable lugs up to 2 × 300 mm^2

Can be fitted to circuit-breaker with screw connection

Phase isolator, insulation plate and 2 control circuit terminals included as standard.

Cannot be combined with cover NZM3-XKSAV.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439	
10.2 Wytrzymałość materiałów i części	
10.2.2 Odporność na korozję	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji	
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie	Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przedłużenie przyłączy (EC002019)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])		
Do liczby biegunów		3

Aprobaty

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
North America Certification		Request filed for UL and CSA
Suitable for		Refer to main component information

Wymiary

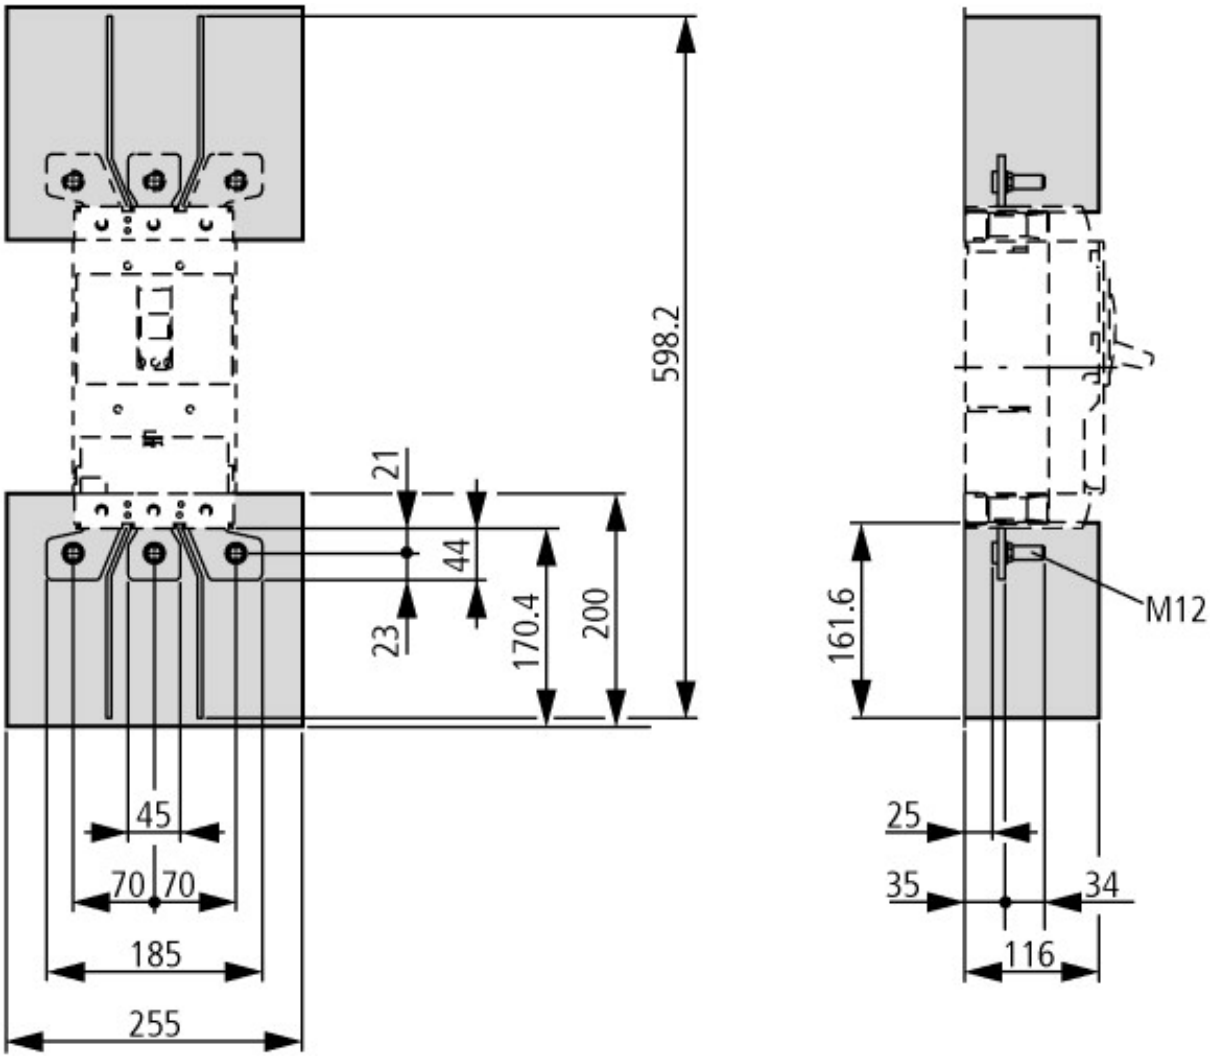

① NZM3(-4)-XK22X21
② NZM3(-4)-XK300
Length with phase isolators approx. 599 mm

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01219039Z connection width extension for NZM3, short

IL01219039Z connection width extension for NZM3, short	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219039Z2011_02.pdf

© 05/2020 by Eaton Industries GmbH