SMH(A)1...MS6, SEEV(A)1...
Mufy i głowice

do 1-żyłowych kabli trakcyjnych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 7,2kV



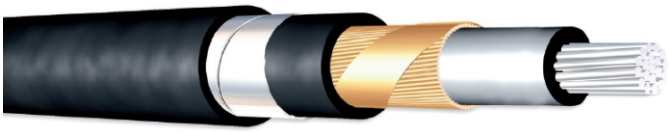

Zastosowanie
Mufy przelotowe typu SMH(A)1...MS6 oraz głowice typu SEEV(A)1 są zaprojektowane do łączenia i zakańczania 1-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly.

Specyfikacja
- MUFY - zestaw na 1 fazę, bez złączek lub ze złączką prasowaną (oznaczenie VP)
- GŁOWICE - zestaw na 1 fazę, bez końcówek
  Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie.

Zawartość
MUFY
- Rura termokurczliwa do odtworzenia izolacji
- Rura powłokowa
- Rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi do połączenia ekranu i pancerza
- Złączka prasowana Al (wersja VP)

GŁOWICE
- Rury izolujące żyły odporne na prądy pełzające
- Zestaw uziemiający do uziemienia żyły powrotnej i pancerza (SEEVA1)
- Klosze silikonowe (do głowic napowietrznych SEEV1-F i SEEVA1-F)

Właściwości
- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 3,6/6 (7,2) kV

Typ		L [mm]	Max. śr. złączki [mm]	Max. długość złączki [mm]	Przekrój nominalny [mm²]	Nr kat.
Mufy przelotowe do kabli nieopancerzonych						
SMH1	400-500 MS6	1000	44	210	400-500	**7000026-48**
	630 MS6	1000	52	330	630	**7000027-48**
	500 MS6 VP*	1000	-	-	500	**7000024-48**
	630 MS6 VP*	1000	-	-	630	**7000025-48**
Mufy przelotowe do kabli opancerzonych						
SMHA1	400-500 MS6	1000	44	210	400-500	**7000022-48**
	630 MS6	1000	52	330	630	**7000023-48**
	500 MS6 VP*	1000	-	-	500	**7000020-48**
	630 MS6 VP*	1000	-	-	630	**7000021-48**

L - całkowita długość mufy
* Zestaw ze złączką prasowaną aluminiową. Pozostałe zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.

Typ		L [mm]	Przekrój nominalny [mm²]	Średnica kloszy ØS [mm]	Nr kat.
Głowice do kabli 1-żyłowych z żyłą powrotną z drutów					
SEEV1	400-630	300	400-630	-	**7000028-48**
SEEV1-F	400-630	300	400-630	115	**7000029-48**
Głowice do kabli 1-żyłowych opancerzonych lub z żyłą powrotną z taśm					
SEEVA1	400-630	300	400-630	-	**7000030-48**
SEEVA1-F	400-630	300	400-630	115	**7000031-48**

L - długość głowicy