

H
Żywiczna mufa rozgałęźna

Do rozgałęziania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.



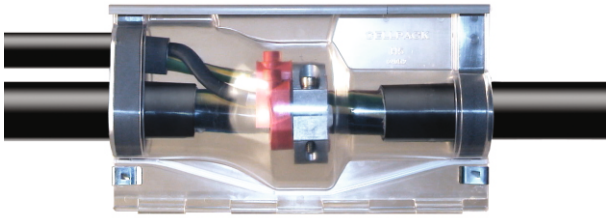

Wymiary

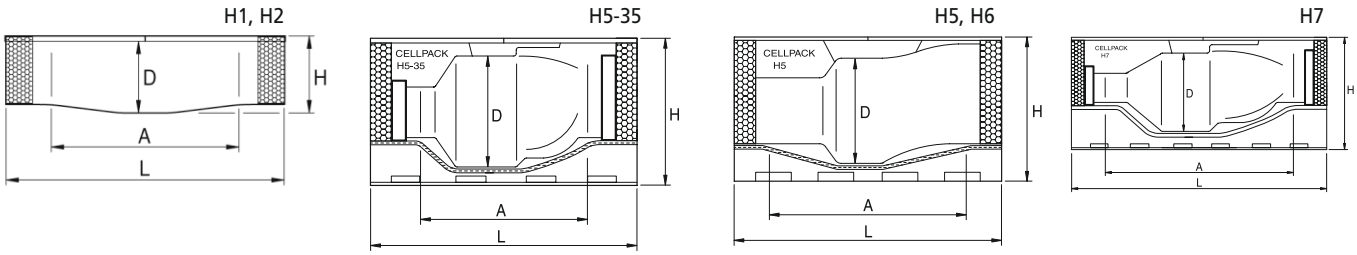

Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Certyfikaty
- EN 50393

Zawartość
- Pianka uszczelniająca
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Przeźroczysta forma
- Pierścień centrujący (H5-35 i H7)
- Rękawiczki ochronne
- Stalowe klamry (H5 i H6)
- Instrukcja montażu

Właściwości
- Możliwość odgałęzienia równoległego (H1 i H2)
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Czas magazynowania standardowej żywicy do 40 miesięcy
- Przezroczysta, wodoodporna forma
- Prosty i szybki montaż

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ	L [mm]	A [mm]	D [mm]	H [mm]	Na kabel Ø max. [mm]		kable z tworzyw sztucznych 4x		kable z żyłą koncentryczną 3x		Nr kat.
							przekrój żyły kabla [mm²]				
					kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	
H 1	235	155	60	70	25	20	16	6			**124789**
H 2	270	180	60	80	32	22	16-25	6-10			**124790**
H 5	300	246	115	170	50	32	95-150	16-50			**124787**
H 5-35	290	180	135	185	52	36	95-150	16-70			**124815**
H 6	350	296	135	190	55	39	120-185	50-70	120/70-150/70	35/16-70/35	**124788**
H 7	490	330	180	230	59	54	95-240	70-150	150/150-185/95	70/70-150/150	**124786**