SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9988-0BL33

SHUNT TRIP LEFT 208-277 V AC 50/60 HZ 220-250 V DC
ACCESSORY FOR 3VA1 and 3VA20 up to 3VA25



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie
wykonanie produktu	Wyzwalacz pomocniczy

Ogólne dane techniczne	
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
pobierana moc pozorna / maksymalny	40 V·A
pobierana moc czynna / przy DC / maksymalny	35 W

Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV

Konstrukcja mechaniczna	
Wysokość	65,1 mm
Szerokość	25,7 mm
liczba wtyków	3
głębokość	31,2 mm
masa netto	91 g

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Połączenia

długość odcinka odizolowanego	10 mm
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	3,5 lbf·in
• maksymalny	4,4 lbf·in
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	0,4 N·m
• maksymalny	0,5 N·m
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	16

Certyfikaty

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
VDE	Miscellaneous	EAC	RCM	EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval	other	
LRS	Manufacturer Declaration	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9988-0BL33

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9988-0BL33/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

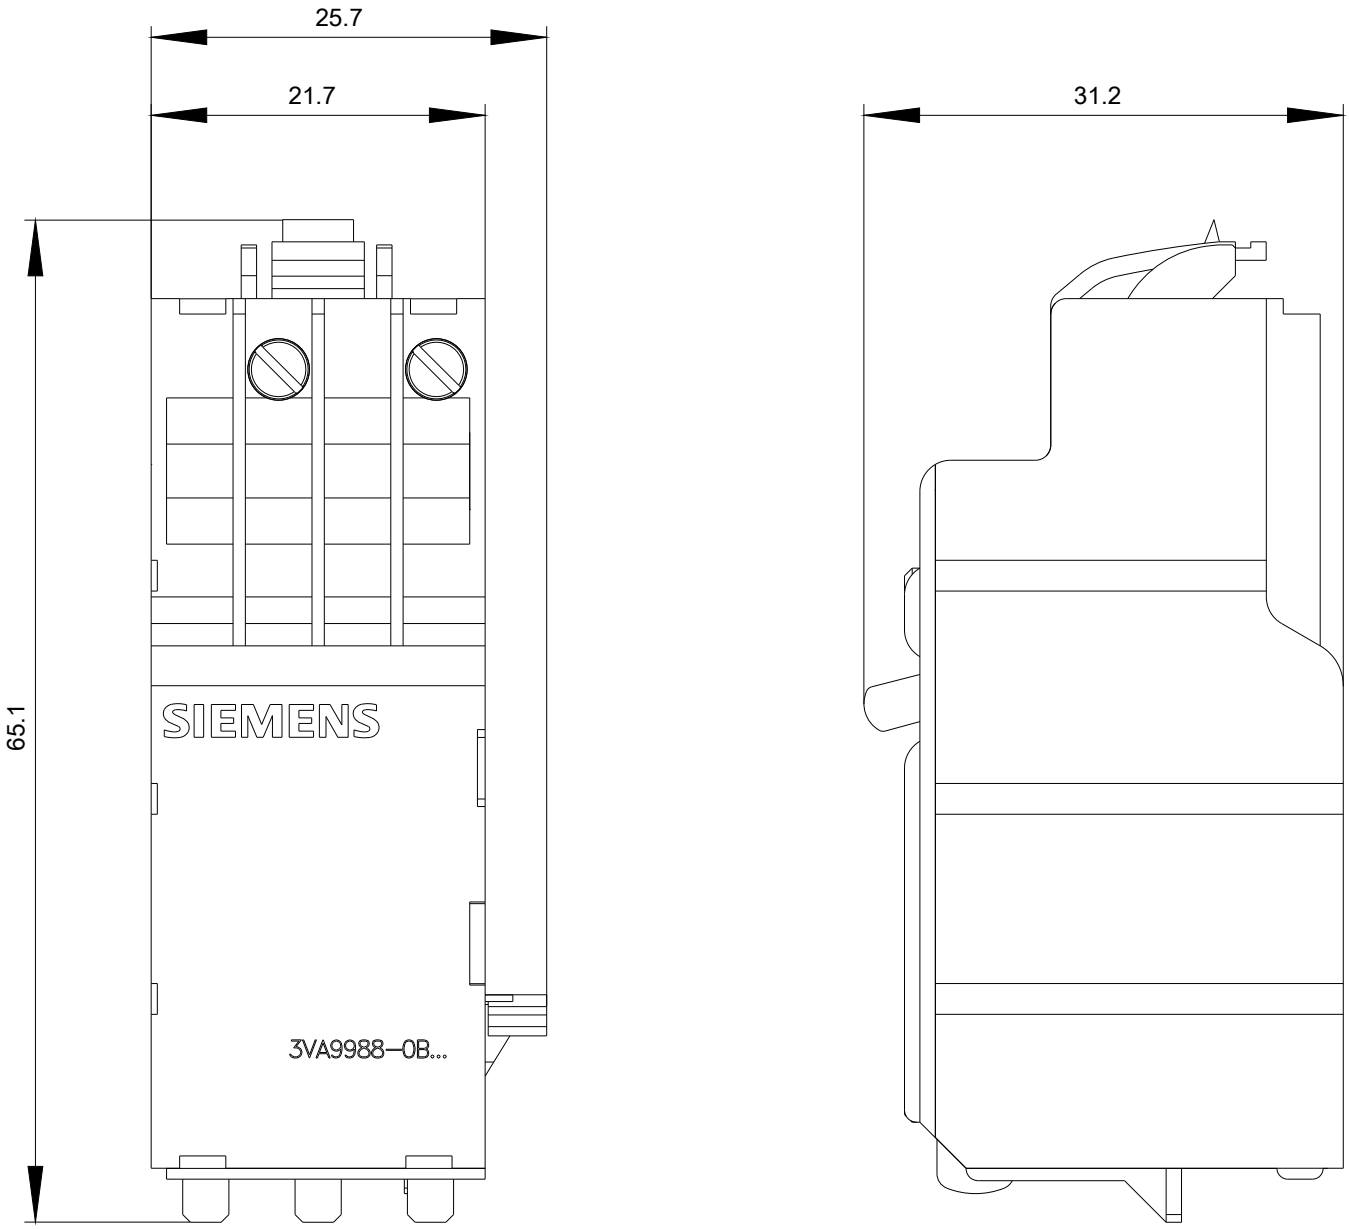

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Ostatnia zmiana:	06.05.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens