PATRZ KARTA - M22-WJS4




Joystick, z jednym punktem przełączenia na każdy kierunek naciskania, z metalową osią, 4 położenia, Pierścień czołowy tytanowy, Z samopowrotem, w każdej pozycji

Powering Business Worldwide

Typ	**M22-WJS4**
Catalog No.	**178568**
Alternate Catalog No.	**M22-WJS4**

Program dostaw

Asortyment			RMQ-Titan
Funkcja podstawowa			Joystick
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Urządzenie pojedyncze
Funkcja:			
Funkcja			
Opis			z jednym punktem przełączenia na każdy kierunek naciskania
			z metalową osią
			4 położenia
Stopień ochrony			IP66
Pierścien czołowy			Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT			tak z przyłączami SWD-RMQ
Funkcja			Z samopowrotem w każdej pozycji

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947 VDE 0660
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	x 10^6	> 0.1
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		≦ 2000
Siła uruchamiająca		N E t	≦ 5
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP66
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna		g	30 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny zgodnie z IEC 60068-2-27
dopuszczenia do użytkowania na morzu			DNV GL LR
			DNV Germanischer Lloyd Lloyd's Register TYPE APPROVED

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	70


Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0


Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przełącznik sterowniczy, joystick (EC000632)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Przełącznik sterujący, joystick (ecl@ss10.0.1-27-37-14-04 [AKF061013])		
Znamionowy prąd pracy dla AC-21	A	0
Montaż centralny, średnica otworu	mm	22.5
Długość joysticka	mm	75
Liczba kierunków przełączania		4
Liczba pozycji przełączania		1
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania		0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania		0
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania		0
Z powrotem do położenia 0		Tak
Zamykane w położeniu 0		Nie
Koder		Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny		Nie
Z pierścieniem czołowym		Tak
Materiał pierścienia czołowego		Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego		Chrom
Stopień ochrony (IP)		IP66
Stopień ochrony (NEMA)		4X

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-13; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

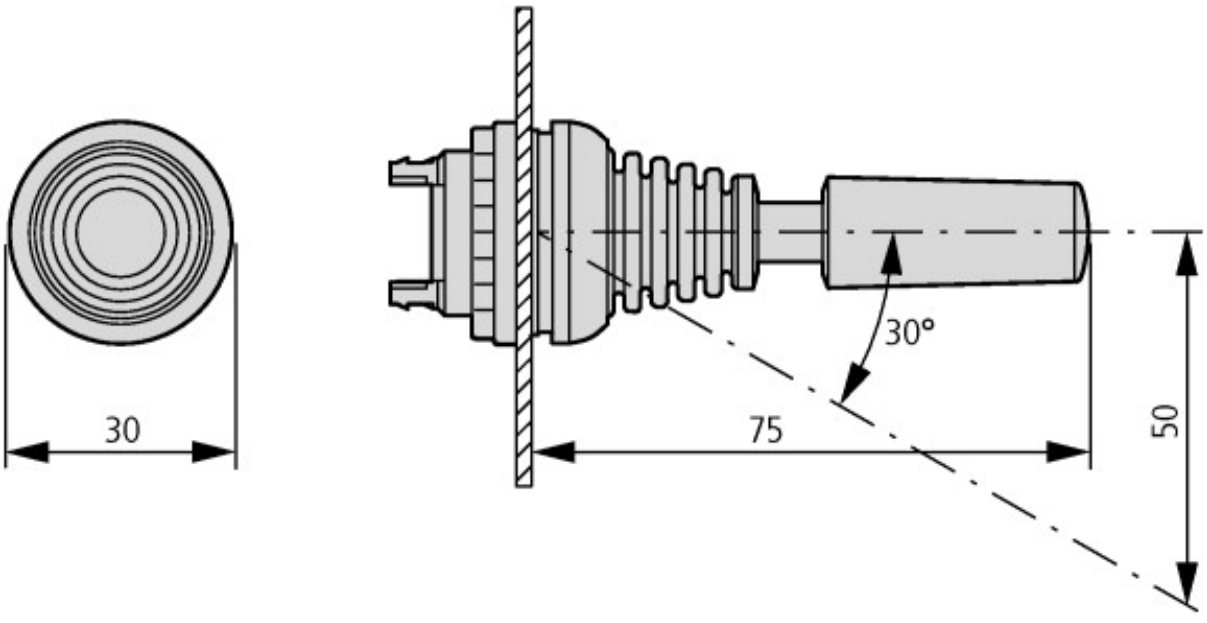

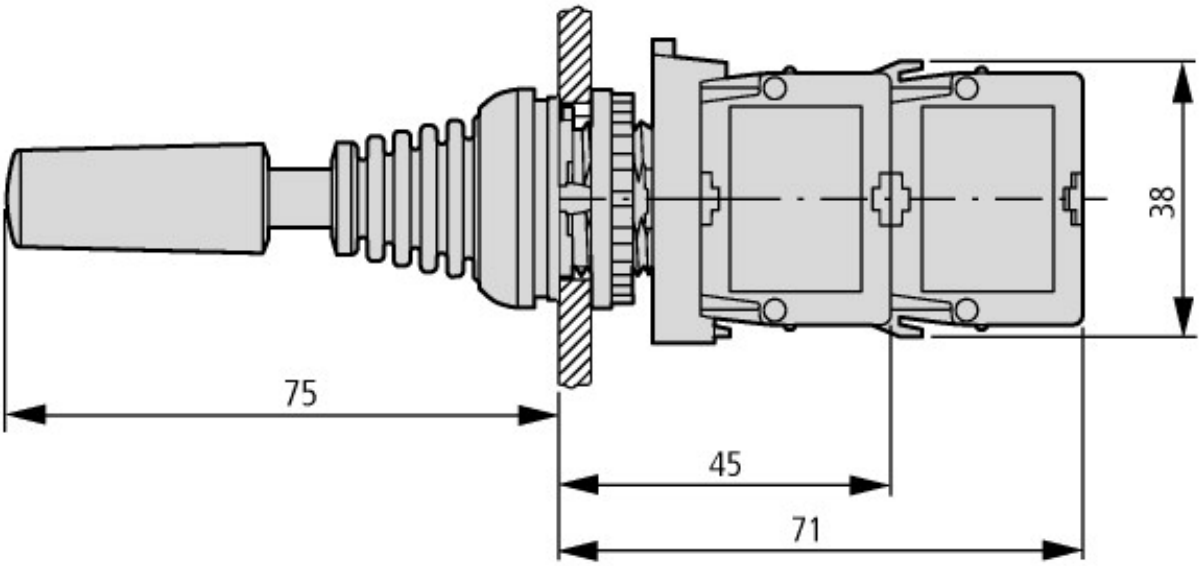

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018_10.pdf

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH