
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYTRV42SF5LD
Schneider Electric Zacisk śrubowy złączone

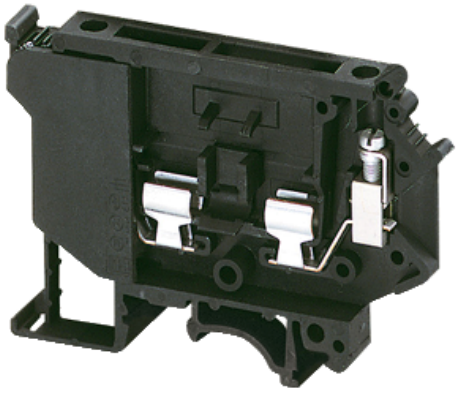

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRV
Rodzaj złączki	Odłączenie bezpiecznikiem
Poziom listwy zaciskowej	1
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Przekrój znamionowy	4 mm²
Długość	72,5 mm
Kolor	Czarny
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Typ bezpiecznika	5 x 20 mm
Szerokość	8,2 mm
Wysokość	56,5 mm
Przyłącza - zaciski	1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania 1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe
Number of connections	2
Pozycja łącza	Bokiem
Liczba wejść pomiarowych	0
Przekrój poprzeczy kabla	0,2…4 mm², elastyczny bez końcówki kablowej 0,2…4 mm², stały
Moment dokręcania	0,5…0,8 N.m
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Typ narzędzia	Podłączenie: wkrętak Odłączenie: wkrętak
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

[In] prąd znamionowy	6,3 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Materiał	Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna
Utrata dielektryka	0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3,7 przy 1 MHz
Rezystywność	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kB) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) zgodnie z VDE 0303-T30
Ognioodporność	V0, grubość0,8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	20 g
Dostarczane wyposażenie	12...30 V lampka sygnalizacyjna
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC CSA CURus
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-40…130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40…130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	6,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	11,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	400
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,534 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months