GAMMA Q LED BASIC 300 LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 300MM (H)

PLAFONY

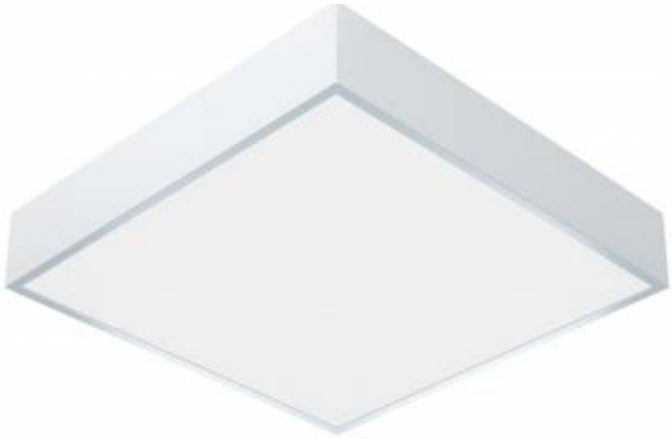

220-240 V
50-60 Hz

IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	669149/H
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 6
Klasa energetyczna:	A
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

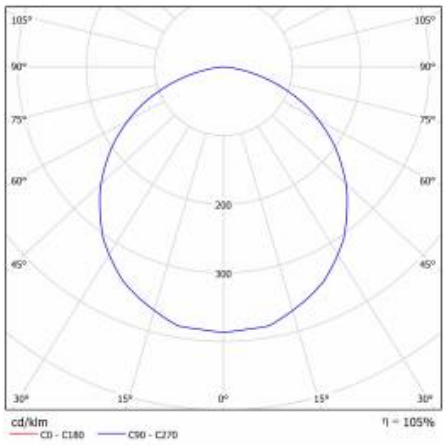

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastowany nowy panel LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

LENA LIGHTING

GAMMA Q LED BASIC 300 LENS 1400LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (14W) 300MM (H)

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	669149/H
Moc nominalna [W]:	14
Moc znamionowa oprawy [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	77.78
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 6
Współczynnik mocy:	0.98
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały

Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka
Kolor korpusu oprawy:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58
Wymiary montażowe [mm]:	210
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
RCR:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Waga netto oprawy [kg]:	0.675
Kategoria typ:	plafony
Kategoria zastosowanie:	edukacyjne, handlowe
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Żywotność LED L90B10 [h]:	45000
Typ rozsyłu:	open space

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-05-18

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego