Karta danych technicznych

Szyna wyrównania potencjałów do stosowania zewnętrznego

Nr kat. 5015105



Szyna wyrównawcza do wyrównywania potencjałów zgodnie z DIN VDE 0100-410/-540 oraz wyrównania potencjałów w ochronie odgromowej zgodnie z DIN VDE 0185-305

Pokrywa wykonana z polistyrenu
Podstawa wykonana ze stali, pokryta stopem cynk-żelazo
Kolor pokrywy: czarna, odporna na UV

- Listwa zaciskowa i śruby wykonane ze stali nierdzewnej VA
- Zdolność do przewodzenia prądu piorunowego 100 kA (10/350)

Możliwość przyłączenia:


- 7x jedno lub wielodrutowe przewody do 25 mm² lub giętkie przewody do 16 mm²
- 1x przewód okrągły Rd 8-10
- 1x płaskownik do FL30 lub przewód okrągły Rd 8-10

V2A Stal nierdzewna, gatunek 304

Dane podstawowe

Nr kat.	5015105
Typ	1809 AM
Opis 1	Szyna wyrównania potecnjałów
Opis 2	z metalową podstawą, do montażu zewnętrznego
Wymiary	188 x 44,5 x 52 mm
Kolor	Czarny
Materiał	Stal nierdzewna, nr materiału. 1.4301
Symbol materiału	V2A
Najmniejsze opakowanie	1,00 szt.
Waga	23,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

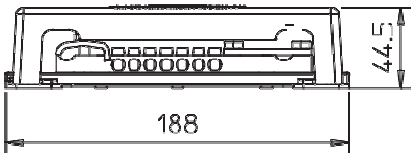



Wytrzymałość na prąd piorunowy	H/100 kA