Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice
Power equipment, cable extenders

Gniazdo GZ-16 z uziemieniem
GZ-16 Socket with grunding

Norma / norm: PN-IEC 60884-1

GZ-16



- Ergonomia, trwałość, estetyka wykonania
- Duży kąt otwarcia i duża siła docisku klapki
- Gwarancja stabilności mocowania dzięki instalacji w 4 punktach
- Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem - wszystkie czynne elementy zabudowane w osłonie
- Zminimalizowane kontakty śrubowe
- Wysoka szczelność dzięki specjalnemu obrotowemu kołnierzowi, bez potrzeby dodatkowych uszczelnień
- Gniazda dostępne w wersji Francuskiej i SCHUKO

Gniazdo GZ-16 IP67 z uziemieniem
IP67 Socket GZ-16 with grunding



D.3146 | SCHUKO D.3146S | IP67

A	B	C	I / U	#
61mm	45mm	70,5mm	16A / 250V	25

Uwagi / remarks: Standard Francuski / French lub / or SCHUKO

Gniazdo GZ-16 IP54 z uziemieniem
IP54 Socket GZ-16 with grunding




D.3153 | SCHUKO D.3153S | IP54

A	B	C	I / U	#
50mm	40mm	60mm	16A / 250V	25

Uwagi / remarks: Standard Francuski / French lub / or SCHUKO


Łączniki krzywkowe L-0-P i 0-1
Cam Switches

Norma / norm: PN-EN 60947

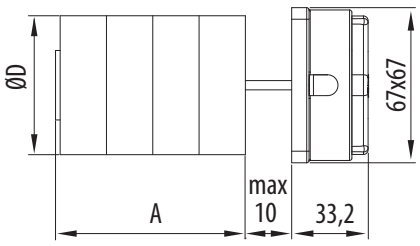


Wymiary:	B.1020	B.1020-25	B.1021	B.1021-25
A [mm]	81	62,5	65	51,5
ØD [mm]	59	40	59	40

Łącznik krzywkowy L-0-P
Cam switches

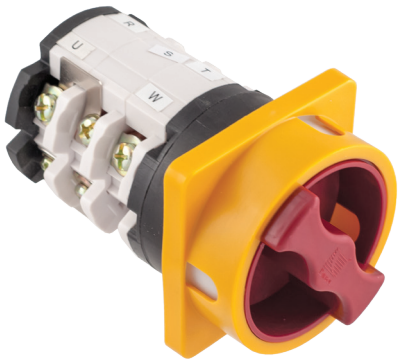

Łącznik krzywkowy 0-1
Cam switches



	B.1020	B.1020-25	B.1021	B.1021-25
Typ	Łącznik krzywkowy L-0-P 40A	Łącznik krzywkowy L-0-P 25A	Łącznik krzywkowy 0-1 40A	Łącznik krzywkowy 0-1 25A
Znamionowy prąd ciągły	40A	25A	40A	25A
Znamionowe napięcie izolacji	690V	690 V	690V	690 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kategoria użytkowania	AC23A	AC23A	AC23A	AC23A
Moc przyłączeniowa	14 kW	6,4 kW	14 kW	6,4 kW