

Finestra Q LED 23 W 3000K

DANE PODSTAWOWE

Kod	PX0906423
EAN	5907769414916
Waga	2,00 kg

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: plafoniera

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	23 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	21W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	3260 lm
Strumień świetlny oprawy	2760 lm
Skuteczność świetlna źródła	155 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Sprawność oprawy	85 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temperatura barwowa	3000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

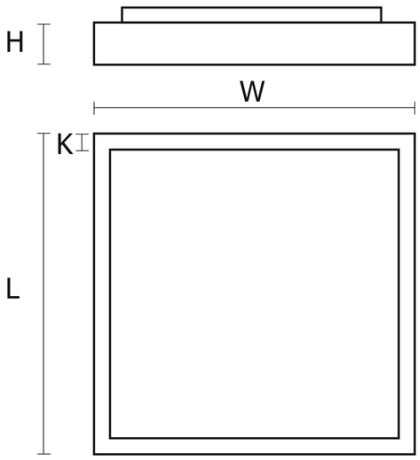

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
407	407	65	25

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

A	B
250	

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033