

Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Stream LED 167 W 4000K AS

DANE PODSTAWOWE

Kod	PX2064131
EAN	5907769413827
Waga	7,00 kg

Zastosowanie: otoczenie budynków,obiekty sportowe, hale, boiska

Kategoria oprawy: naświetlacz

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Szkło przezroczyste

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	167 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	160W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C
Info	AS

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	20500 lm
Strumień świetlny oprawy	16750 lm
Skuteczność świetlna źródła	128 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Sprawność oprawy	82 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 55000 h
Temperatura barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

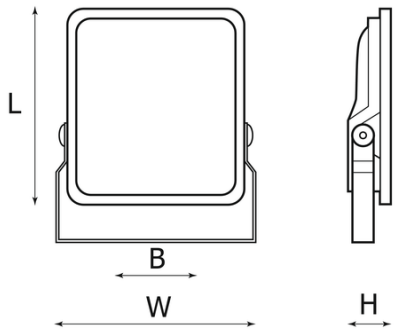

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
425	323	70

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



PX2064144 Stream LED Uchwyt do słupa

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033