PRZYCISKI BLOKOWANE PB

KARTA KATALOGOWA

nr: KK-PPOŻ_PB-3X3Y
(03.2020)





Przyciski blokowane z szybką przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych i budynkach użytku publicznego. Mogą być również stosowane na zewnątrz pod zadaszeniem, tak aby były osłonięte przed bezpośrednimi opadami deszczu i śniegu. Pod względem układu elektrycznego można je sklasyfikować jako zwykłe przełączniki wyposażone w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania.
Przyciski są produkowane w pięciu wersjach kolorystycznych: żółte, zielone, czerwone, pomarańczowe i szare.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Znamionowe napięcie izolacji U_i	250V
Znamionowe prądy łączeniowe I_e AC15 U_e 230V/400V DC13 U_e 24V/110V/220V	 6A/4A 4A/1A/0,25A
Znamionowe napięcia sygnalizacji U_s	24V AC/DC lub 230V AC
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych	1x LY 0,28...1,5 mm^2 lub 2x LY 0,28...1 mm^2 1x DY 0,28...1,5 mm^2 lub 2x DY 0,28...1 mm^2
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur pracy	-25°...+40°C
Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1	

RODZAJE PRZYCISKÓW BLOKOWANYCH

PB-_____ _____ _____ _____

M – z młoteczkiem
D – bez młoteczka

PB- _____ _____ _____ _____

0 – bez sygnalizacji
1 – z sygnalizacją na 24V AC/DC
2 – z sygnalizacją na 230V AC

PB-_____ _____ _____ _____

3X3Y – trzy styki zwierne i trzy rozwierne

PB- _____ _____ _____ _____

Z – zielony
C – czerwony
G – żółty
R – szary
P – pomarańczowy

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

PB-M/D 0 3X3Y

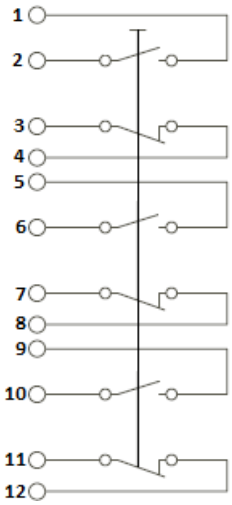

PB-M/D 1/2 3X3Y

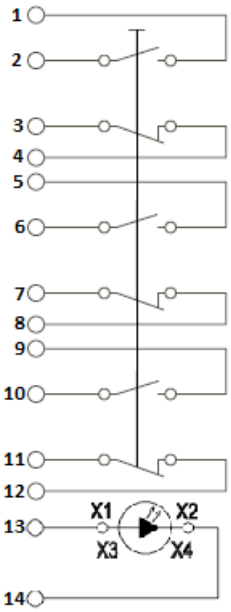

Oznaczenia zacisków: ***X1***, ***X2*** *– 24V AC, DC*

X3, ***X4*** *– 230V AC*

WYMIARY GABARYTOWE

