
Wtyczka izolacyjna przenośna IP44 kątowa






3629-724
3623-724
3622-724
3643-724
3642-724

Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe		Przyłączalność przewodów [mm²]	Dławica	Numer wyrobu
			a	b			
16	250	2P +Z	110	86	1,0-2,5	P16	3629-724
16	400	3P +Z	112	98	1,0-2,5	P21	3623-724
32	400	3P+N+Z	116	105	1,0-2,5	P21	3622-724
32	400	3P +Z	130	110	2,5-6,0	P21	3643-724
32	400	3P+N+Z	145	128	2,5-6,0	P29	3642-724

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe IP44





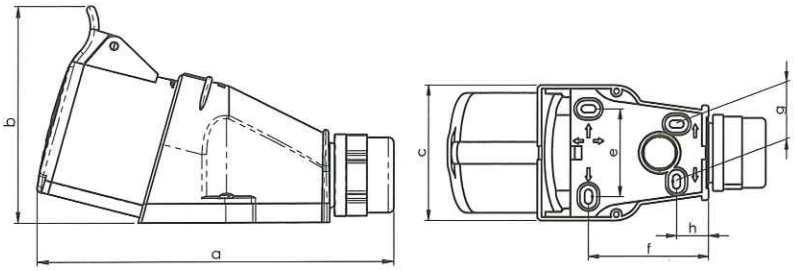


124
125
126
127

Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe [mm]			Wymiary montażowe [mm]				Przyłączalność przewodów [mm²]	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c	e	f	g	h			
16	400	3P+Z	156	93	65	33	55	-	-	1,0-4,0	190	124
16	400	3P+N+Z	165	102	72	45	61	-	-	1,0-4,0	220	125
32	400	3P+Z	176	105	72	45	61	-	-	2,5-6,0	250	126
32	400	3P+N+Z	188	120	81	52	71	34	19	2,5-6,0	320	127

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe IP67



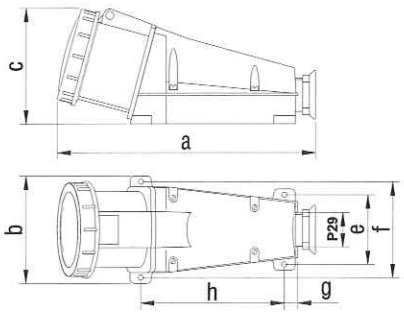

050

Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe [mm]			Wymiary montażowe [mm]				Przyłączalność przewodów [mm²]	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c	e	f	g	h			
63	400	3P+N+Z	286	119	127	77	106	14,5	159	6,0-10,0	1000	050

UWAGA: Maksymalna średnica przyłączanego przewodu - ϕ 28 mm