KGL...H100 Korytko H100

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

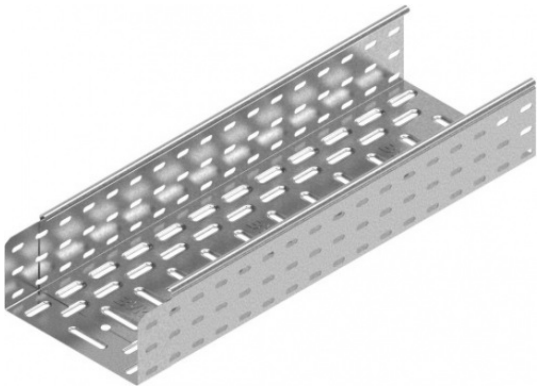

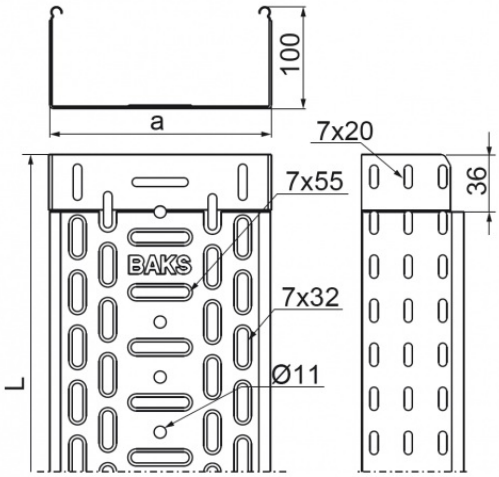

Dodatkowe informacje
- opcja F dla koryt KGL...H60 o szerokości 50-200 mm. - system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie koryta podwyższają jego wytrzymałość
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana,
by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø11 w dnie umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym koryt do szerokości 100 mm
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGL100H100/3	110116	100	3 000	9 800	1,53	12 / 36
KGL150H100/3	110216	150	3 000	14 800	1,76	12 / 36
KGL200H100/3	110316	200	3 000	19 800	2,06	12 / 36
KGL300H100/3	110416	300	3 000	29 800	2,46	12 / 36
KGL400H100/3	110516	400	3 000	39 800	2,95	6 / 18
KGL500H100/3	110616	500	3 000	49 800	3,43	6 / 18
KGL600H100/3	110716	600	3 000	59 800	3,91	6 / 18

Obciążenie

