TKMPH50 Trójnik H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

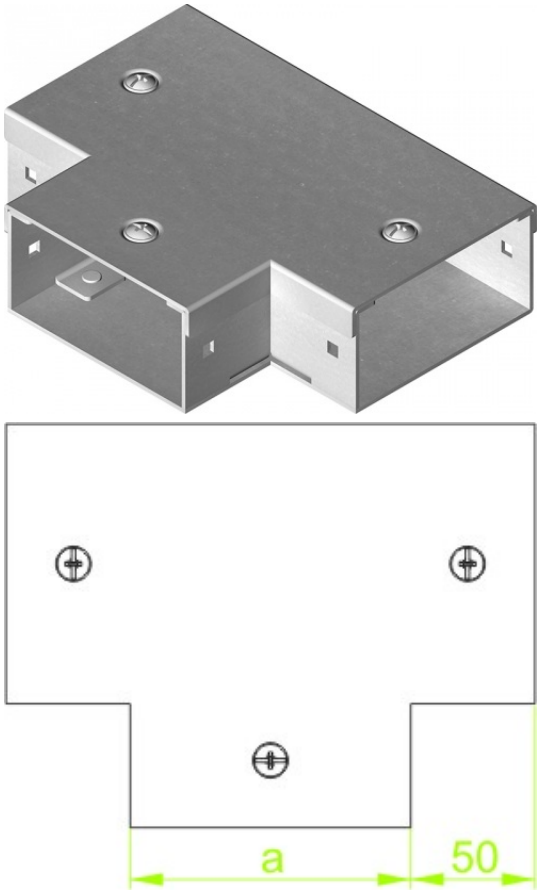

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ilość (szt.)
TKMP50H50	811005	50	2
TKMP100H50	811010	100	2