Arkusz danych produktu
Specyfikacja

XAPM5508
SCHNEIDER ELECTRIC PUSTA KASETA STERUJĄCA 8 POZIOMYCH OTWORÓW

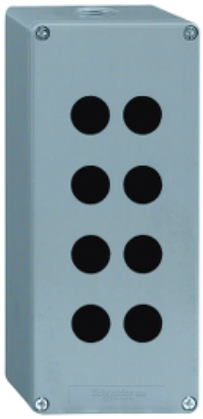

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPM
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	85 x 310 mm
Głębokość użyteczna	74,5 mm
Liczba otworów	8 wycięć
Kolor podstawy obudowy	Niebieski
Kolor pokrywy	Niebieski
Materiał	Stop aluminium
Wejście kablowe	1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 24 mm
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Masa produktu	0,81 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	946 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	31,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,235 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy