Uchwyty przewodów typ UPC

CECHY I KORZYŚCI

- pewne pod względem mechanicznym podłączenie z szyną profilu C30/15
- dodatkowe zabezpieczenie przewodu za pomocą wkładek trzymających
- zaciski wykonane ze stali cynowanej galwanicznie
- szybki i intuicyjny montaż



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

ZASTOSOWANIE

Mocowanie przewodów w rozdzielnicach, szafach sterowniczych. Uchwyty przeznaczone są do montażu na szynach typu C30/15.

DANE MECHANICZNE

Materiał	Korpus zacisku wykonany ze stali ocynkowanej, wkładki trzymające kabel wykonane z tworzywa sztucznego
Temp. pracy [°C]	-25 ÷ +85

WYMIARY

S	22



CE

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	G	H	Waga [g]
UPC6-14 (10 SZT.)	R32RZ-08010300103	6÷14	21	39	33
UPC12-18 (10 SZT.)	R32RZ-08010300203	12÷18	23	43	36
UPC18-22 (10 SZT.)	R32RZ-08010300303	18÷22	26	46	39
UPC22-32 (10 SZT.)	R32RZ-08010300403	22÷32	39	62	53
UPC32-38 (10 SZT.)	R32RZ-08010300503	32÷38	42	69	73
UPC38-42 (10 SZT.)	R32RZ-08010300603	38÷42	47	74	82
UPC42-50 (10 SZT.)	R32RZ-08010300703	42÷50	54	89	108
UPC50-64 (10 SZT.)	R32RZ-08010300803	50÷64	68	101	133

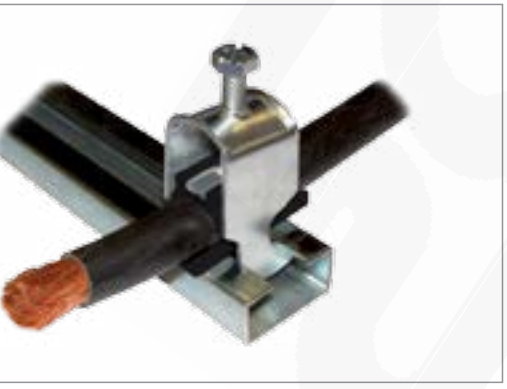

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.