

Copper Busbars

THREADED BUSBAR

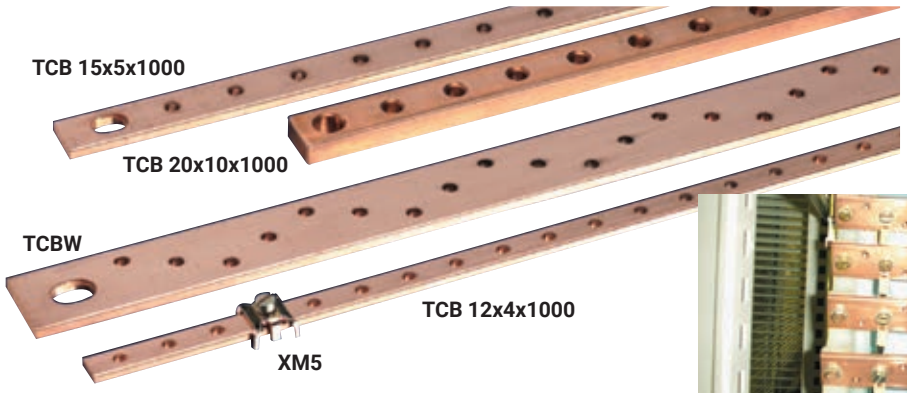

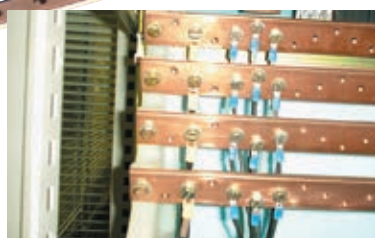


- Electrolytic copper
- Rounded corners
- Thickness: from 2 to 10 mm
- Length: from 1000 to 2000 mm

TCB

..X 5 X 1000 MM

- **Threaded Busbars**
- Thickness 5 mm
- Threaded M5, M6
- Length 1000 mm



Article No.	Descrip-tion	A mm	E mm	P mm	ØD mm	ØM		kg
549220	TCB 12 x 5	12	5	18	–	M5	4	0.50
550210	TCB 15 x 5	15	5	25	8 x 12	M6	4	0.65
550220	TCB 20 x 5	20	5	25	10 x 14	M6	4	0.85
550230	TCB 32 x 5	32	5	25	12 x 16	M6	4	1.35

TCB

..X 5 X 2000 MM


- **Threaded Busbars**
- Thickness 5 mm
- Threaded M6
- Length 2000 mm

Article No.	Descri-ption	A mm	E mm	P mm	ØD mm	ØM		kg
549000	TCBS 15 x 5	15	5	17.5	8 x 12	M6	4	1.19
549010	TCB 20 x 5	20	5	25	10 x 14	M6	4	1.67
549020	TCB 30 x 5	30	5	25	12 x 16	M6	4	2.50

TCB

..X 2/4 X 1000 MM

- **Threaded Busbars**
- Thickness 2 - 4 mm
- Threaded M5, M6, M8
- Length 990 mm



Article No.	Description	A mm	E mm	P mm	ØM		kg
549230	TCB 12 x 2 x 1000	12	2	18	M5	10	0.300
550200	TCB 12 x 4 x 1000	12	4	18	M5	10	0.430
549200	TCB 18 x 4 x 1000	18	4	20	M8	4	0.600
549210	TCB 25 x 4 x 1000	25	4	20	M6	4	0.800

TCB

12 X 4 X 2000 MM

- **Threaded Busbars 12 x 4**
- Thickness 4 mm
- Threaded M5
- Length 1985 mm

Article No.	Description	A mm	E mm	P mm	ØM		kg
550190	TCB 12 x 4 x 2000	12	4	18	M5	10	0.850


CONNECTOR XM5

FOR 12 X 4 THREADED BUSBARS

Article No.	Description		kg
550250	Connector XM5	100	0.010

TCBW

- **Threaded Busbars 32 x 5W**
- Connections: 40% more
- Thickness 5 mm
- Threaded M6
- Length 2000 mm




Article No.	Descri-ption	A mm	E mm	P mm	ØD mm	ØM		kg
549030	TCBW 32 x 5 x 2000	32	5	17.5	12 x 16	M6	4	2.65

TCB

..X 10 X 1000/2000 MM

- **Threaded Busbars**
- Thickness 10 mm
- Threaded M8
- Length 1000 and 2000 mm



Article No.	Descri-ption	A mm	E mm	P mm	ØD mm	ØM		kg
550290	TCB 20 x 10 x 1000	20	10	25	10	M8	4	1.67
550180	TCB 30 x 10 x 1000	30	10	25	10	M8	4	2.50

Article No.	Descri-ption	A mm	E mm	P mm	ØD mm	ØM		kg
550160	TCB 30 x 10 x 2000	30	10	25	10	M8	2	5.4

OTHER THREADED BARS ON REQUEST