
MONITOR1 IP65 LED-HO
8772300


ES-SYSTEM



Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natężenia na przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 430lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg; Wysokość montażu: >3-6 m; Średnia trwałość: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;

Rodzaj oprawy	Ewakuacyjne do centralnej baterii
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF)	430lm
EBLF	100.00
System pracy ośw. awaryjnego	CB220
Czas autonomii	CB
Tryb pracy	CBA
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny
Napięcie	230V AC/DC
Moc w trybie awaryjnym	3.00W
Sterowanie przewodowe	CB220
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał odbłyśnika	PC
Powierzchnia odbłyśnika	biały
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Materiał obudowy	PC
Kształt oprawy	prostokątna
Wymiary	wysokość: 60mm szerokość: 156mm długość: 356mm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 25°C
Temperatura pracy	25°C
Waga	2.30kg

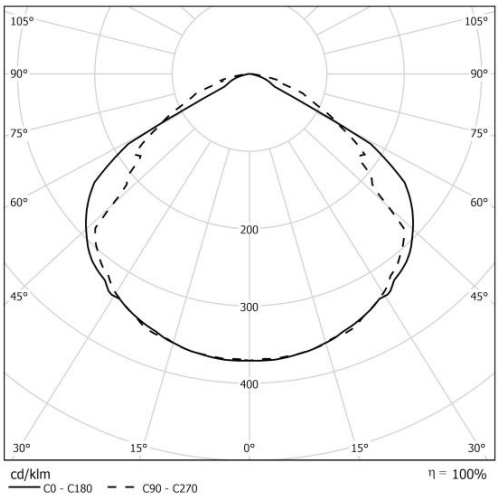

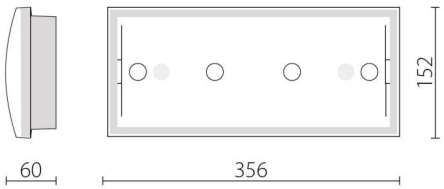

Wysokość montażu	>3-6 m
Średnia trwałość	L70B50 - 100000 h L80B50 - 100000 h L90B50 - 100000 h

Dodatkowe akcesoria	
9866005	Uchwyt regulowany
9690101	Ekran podwieszany na piktogram