MONITOR1 IP65 LED
8796460

ES-SYSTEM



Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ optyczny optymalizowany do równomiernego rozświetlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem; System pracy ośw. awaryjnego: STI; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: BM; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 60mm, szerokość: 156mm, długość: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.15kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h;

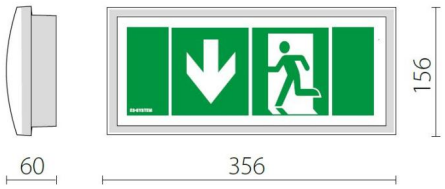

Rodzaj oprawy	Kierunkowe z własnym zasilaniem
System pracy ośw. awaryjnego	STI
Tryb pracy	TC
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Napięcie	230V AC
Moc w trybie awaryjnym	1.20W
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear)
Sterowanie przewodowe	BM
Materiał obudowy	PC
Kształt oprawy	prostokątna
Wymiary	wysokość: 60mm szerokość: 156mm długość: 356mm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Temperatura pracy	25°C
Waga	1.15kg
Wysokość montażu	<=3 m
Średnia trwałość	L70B50 - 81000 h L80B50 - 51000 h L90B50 - 25000 h

Dodatkowe akcesoria

9849161	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + GÓRA/PRAWO	Pobierz CAD

9849171	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + DÓŁ/PRAWO	Pobierz CAD
9849181	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + PRAWO	Pobierz CAD
9849191	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + DÓŁ	Pobierz CAD
9849201	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + GÓRA	Pobierz CAD
9849211	Piktogram 112x312 (126x326). GÓRA/LEWO + DRZWI	Pobierz CAD
9849221	Piktogram 112x312 (126x326). DÓŁ/LEWO + DRZWI	Pobierz CAD
9849231	Piktogram 112x312 (126x326). LEWO + DRZWI	Pobierz CAD
9849241	Piktogram 112x312 (126x326). DÓŁ + DRZWI	Pobierz CAD
9849251	Piktogram 112x312 (126x326). GÓRA + DRZWI	
9849491	Piktogram 112x312 (126x326). DRZWI + 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE'	
9849481	Piktogram 112x312 (126x326). 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE' + DRZWI	
9849261	Piktogram 112x312 (126x326). ALARM PPOZ + DÓŁ	
9849271	Piktogram 112x312 (126x326). GAŚNICA + DÓŁ	
9849281	Piktogram 112x312 (126x326). HYDRANT + DÓŁ	
9849291	Piktogram 112x312 (126x326). ALARM PPOZ	
9849301	Piktogram 112x312 (126x326). GAŚNICA	
9849311	Piktogram 112x312 (126x326). HYDRANT	
9578001	Siatka ochronna	
9866005	Uchwyt regulowany	