
MONITOR1 IP40 LED
8670900

ES-SYSTEM



Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ optyczny optymalizowany do równomiernego rozświetlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe do centralnej baterii; System pracy ośw. awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Sterowanie przewodowe: CB220; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 42mm, szerokość: 140mm, długość: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.55kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h;

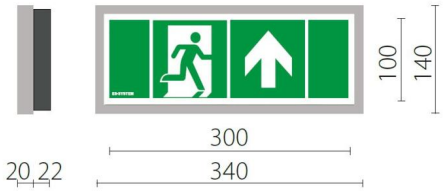

Rodzaj oprawy	Kierunkowe do centralnej baterii
System pracy ośw. awaryjnego	CB220
Czas autonomii	CB
Tryb pracy	CBA
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Napięcie	230V AC/DC
Moc w trybie awaryjnym	1.20W
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	mrożony
Sterowanie przewodowe	CB220
Materiał obudowy	PC
Kształt oprawy	prostokątna
Wymiary	wysokość: 42mm szerokość: 140mm długość: 340mm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od -20°C do 25°C
Temperatura pracy	25°C
Waga	0.55kg
Wysokość montażu	<=3 m
Średnia trwałość	L70B50 - 81000 h L80B50 - 51000 h L90B50 - 25000 h

Dodatkowe akcesoria	
9698051	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE'
9698071	Piktogram 100x300 (111x311). 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE' + DRZWI

	9849421	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + HYDRANT	Pobierz CAD
	9849431	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + ALARM PPOZ	Pobierz CAD
	9849441	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + GAŚNICA	Pobierz CAD
	9849451	Piktogram 100x300 (111x311). HYDRANT	Pobierz CAD
	9849461	Piktogram 100x300 (111x311). ALARM PPOZ	Pobierz CAD
	9849471	Piktogram 100x300 (111x311). GAŚNICA	Pobierz CAD
	9680001	Puszka podtynkowa	
	9680910	Puszka dostropowa	
	9680020	Siatka ochronna	
	9866005	Uchwyt regulowany	
	9849321	Piktogram 100x300 (111x311). GÓRA/LEWO + DRZWI	
	9849331	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + GÓRA/PRAWO	
	9849341	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ/LEWO + DRZWI	
	9849351	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + DÓŁ/PRAWO	
	9849361	Piktogram 100x300 (111x311). LEWO + DRZWI	
	9849371	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + PRAWO	
	9849381	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + DRZWI	
	9849391	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + DÓŁ	
	9849401	Piktogram 100x300 (111x311). GÓRA + DRZWI	
	9849411	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + GÓRA	