GTV LIGHTING

NOWOŚCI

lipiec - wrzesień 2019



gtv.com.pl

Źródło światła LED

dostępny od lipca

GU10

4000K





LD-NGU10PN-3W	3 W	4000 K	220 lm	40 g	5902801299070
LD-NGU10PN-4W	4 W		300 lm	50 g	5902801299001



Źródło światła LED

dostępny od lipca

10W, GU10

720 lm

4000K





LD-SM1210N-10	10 W	4000 K	720 lm	50 g	5902801299513



Źródło światła LED, C30

dostępny od września

E14

4000K





LD-SMNGC30B-30	3 W	4000 K	200 lm	32 g	5902801235139
LD-SMNGC30B-60	6 W		470 lm		5902801235344



Źródło światła LED, C30

dostępny od września

E27

720 lm

4000K





LD-SMNGC30C-60	6 W	4000 K	470 lm	35 g	5902801235061



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Źródło światła LED, C30 — dostępny od września

E14

4000K





LD-SMNGC30L-60	6 W	4000 K	470 lm	35 g	5902801235016

inside · A+ · E14 · 4000 K · 40W · AC 220-240 V 50-60 Hz · 120° · 40 000h · 52 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · 35g · EAC · CE

Źródło światła LED, B45B — dostępny od września

E14

4000K





LD-SMNGB45B-30	3 W	4000 K	200 lm	35 g	5902801235481
LD-SMNGB45B-60	6 W		470 lm		5902801234941

inside · A+ · E14 · 4000 K · AC 220-240 V 50-60 Hz · 120° · 40 000h · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · 32 g · EAC · CE

Źródło światła LED, B45B — dostępny od września

E27

4000K





LD-SMNGB45C-60	6 W	4000 K	470 lm	37 g	5902801235030

inside · A+ · E27 · 4000 K · 40 W · AC 220-240 V 50-60 Hz · 120° · 40 000h · 52 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · 37 g · EAC · CE



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Źródło światła LED, C37

dostępny od lipca

8W, E14
700 lm
4000K





LD-SMNDC37-80	8 W	4000 K	700 lm	30 g	5902801298967

AC 220-240 V 50-60 Hz · E27 · 160° · 40 000h · SMD 2835 · 70 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · CE · EAC

Źródło światła LED, C37L

dostępny od lipca

8W, E14
720 lm
4000K





LD-SMNC37L-80	8 W	4000 K	700 lm	30 g	5902801298899

AC 220-240 V 50-60 Hz · E14 · 160° · 40 000h · SMD 2835 · 70 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · CE · EAC

Źródło światła LED, B45

dostępny od lipca

8W, E14
720 lm
4000K





LD-SMNB45B-80	8 W	4000 K	700 lm	30 g	5902801298929

AC 220-240 V 50-60 Hz · E14 · 160° · 40 000h · SMD 2835 · 70 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · CE · EAC

Źródło światła LED, B45

dostępny od lipca

8W, E27
720 lm
4000K





LD-SMNBD45-80	8 W	4000 K	700 lm	30 g	5902801298868

AC 220-240 V 50-60 Hz · E27 · 160° · 40 000h · SMD 2835 · 70 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · CE · EAC

Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Źródło światła LED, G120-GLOB

dostępny od sierpnia

E27

4000K



LD-120G14W-40	14W	86 W	122 mA	4000 K	1250 lm	107 g	5902801299230
LD-120G18W-40	18W	105 W	157 mA		1600 lm	155 g	5902801299278

A+ · E27 · 94 W · AC 220-240 V 50-60 Hz · 360° · 40 000h · SMD 2835 · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · EAC · CE

Źródło światła LED

dostępny od sierpnia

18W, E27

1400 lm

4000K



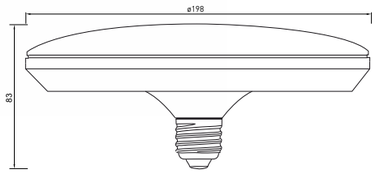

LD-UFO18W-40	18 W	4000 K	1400 lm	240 g	5902801299285

A · E27 · 180° · 40 000h · SMD 2835 · 157 mA · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · Hg 0,0mg · EAC · CE



Źródło światła LED, A60

dostępny od sierpnia

12W, E27

1055 lm

AC/DC24V





LD-DC24A60-12	12 W	3000 K	1055lm	50 g	5902801270925

A+ · E27 · 3000 K · 75W · AC/DC 24V · 200° · 40 000h · <0,1s · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · Hg 0,0mg · CE · EAC

Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Oprawa LED VOLARE

dostępny od lipca

OKRĄGŁA

WPUSZCZANA

4000K





LD-VLROK0538-NB



LD-VLROK1038-NB



LD-VLROK0538-NB	5 W	4000K	400 lm	75 g	5902801299254
LD-VLROK1038-NB	10 W		800 lm	120 g	5902801299438

inside · A++A · AC 175-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK 08 · 38° · 40 000h · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · PC · +5°C +30°C · CE · EAC

Oprawa LED VOLARE

dostępny od lipca

KWADRAT

WPUSZCZANA

4000K





LD-VLRKW0538-NB



LD-VLRKW1038-NB



LD-VLRKW0538-NB	5 W	4000K	400 lm	75 g	5902801299063
LD-VLRKW1038-NB	10 W		800 lm	120 g	5902801299353

inside · A++A · AC 175-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK 08 · 38° · 40 000h · ON OFF x20000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · PC · +5°C +30°C · CE · EAC



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Oprawa LED JASMIN

dostępny od września

15W
1200 lm
IP44



LD-JAS15W-40	15 W	4000K	1200 lm	760 g	5902801200540



Plafoniera LED BESA

dostępny od lipca

24W
2400 lm
IP54

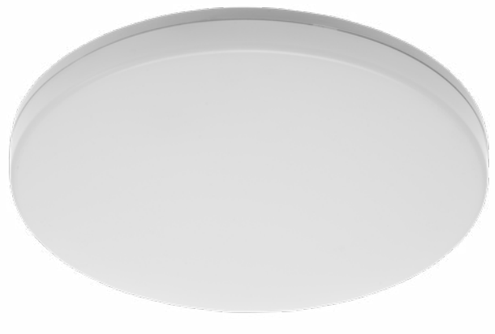



LD-BES24WOK-30	24 W	2400 lm	880 g	5902801289255





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Oprawa sufitowa DRAGO

dostępny od lipca

max. 60W
E27
IP20



OS-DRAGO14-00
OS-DRAGO18-00



OS-DRAGO14-10
OS-DRAGO18-10



OS-DRAGO14-00,
OS-DRAGO14-10



OS-DRAGO18-00,
OS-DRAGO18-10

OS-DRAGO14-10	max 60 W	390 g	5902801231131
OS-DRAGO18-10			5902801230394
OS-DRAGO14-00		700 g	5902801231063
OS-DRAGO18-00			5902801230400

inside · A++ E · AC 220-240 V 50-60 Hz · E27 · IP20 · IK 05 · METAL · CE · EAC

Zasilacz stałoprądowy DALI

dostępny od lipca

DALI
BOKE



BK-PUL0



BK-BHL0

		AC		
BK-PUL030A-0700AD	250-700mA	3-42V	170 g	5902801299377
BK-PUL042A-0700BD	250-700mA	3-84V		5902801299483
BK-PUL042A-1100AD	800-1100mA	3-42V		5902801299452
BK-PUL060A-2000AD	800-2000mA	3-42V		5902801270758
BK-BHL060-1300BZ	850-1300mA	3-54V	300 g	5902801299537
BK-BHL050-1000BZ	550-1000mA	3-54V		5902801270741

inside · EAC · CE



DRAGO

Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie



NOWOŚĆ

Profile do zabudowy w płytach g-k

Profil GLAX liniowy

dostępny od września

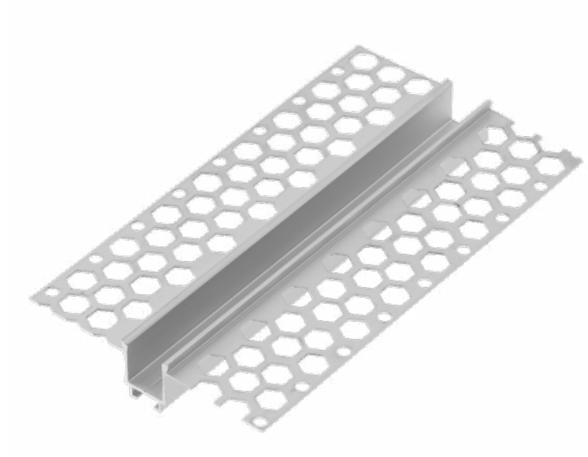



- Profil do zabudowy w płytach g-k
- Do tworzenia linii
- 3 metry

3000 mm | Aluminium

PA-GLAXGKL3M-AL	aluminium	20 szt.



Profil GLAX ścienny

dostępny od września





- Profil do zabudowy w płytach g-k
- Do podświetlania ścian
- 3 metry

3000 mm | Aluminium

PA-GLAXGKS3M-AL	aluminium	20 szt.



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Profil GLAX sufitowy

dostępny od września





- Profil do zabudowy w płytach g-k
- Do wykonania wysp sufitowych
- 3 metry

3000 mm · Aluminium

PA-GLAXGKW3M-AL	aluminium	20 szt.



Profil GLAX kątowy, zewnętrzny

dostępny od września

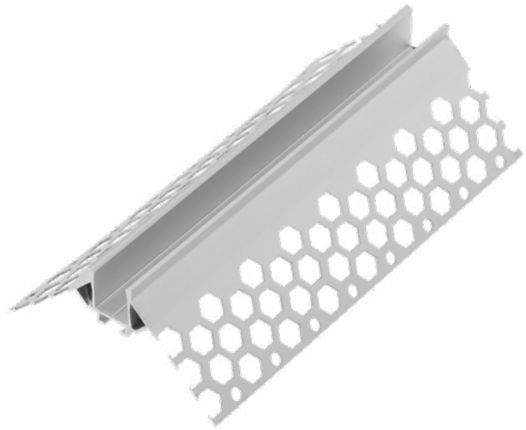



- Profil do zabudowy w płytach g-k
- Do podświetlenia kątów zew.
- 3 metry

3000 mm · Aluminium

PA-GLAXGKZK3M-AL	aluminium	20 szt.



Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

Profil GLAX kątowy, wewnętrzny

dostępny od września





- Profil do zabudowy w płytach g-k
- Do podświetlenia kątów wew.
- 3 metry

3000 mm | Aluminium

PA-GLAXGKWK3M-AL	aluminium	20 szt.





Wskazane terminy dostępności mogą ulec zmianie

GTV

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

+ 48 22 44 47 564
+ 48 22 44 47 527
+ 48 22 44 47 324
+ 48 22 44 47 367
+ 48 22 44 47 569
+ 420 591 160 091
+48 22 444 72 88 +48 22 444 75 52
+48 22 444 73 38

ООО 140073, РФ, «ГТВ РУС»
Московская область,
Люберецкий район, пос.Томилино,
Микрорайон Птицефабрика, Литер 7А
+ 7 495 640 15 88

GTV Croatia d.o.o
Kovinska 4a, 10000 Zagreb
Hrvatska
+ 385 1 798 8089

GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika
+420 591 160 091

GTV España Herrajes e Iluminación, S.L.
Avenida Aragón 30 8
46021 Valencia
España
+34 960 468 666

fax: **+48 22 444 75 01**
e-mail: **oswietlenie@gtv.com.pl**
www.gtv.com.pl

Follow us on:

Niniejszy kwartalnik nowości został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.