KGR...H60 Korytko H60

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

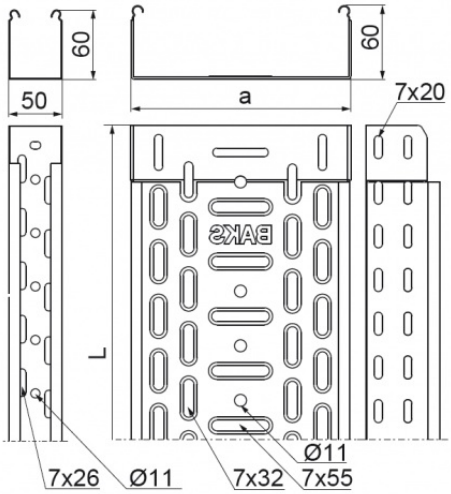

Dodatkowe informacje
- system bezłącznikowy
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana,
by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø8.5 do szerokośći 50 mm i Ø11 do szerokośći 100 mm w dnie koryta umożliwiają
podwieszanie na pręcie gwintowanym.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGR50H60/3	160224	3 000	50	12 / 36	0,66	2 900
KGR100H60/3	161516	3 000	100	12 / 36	0,90	5 800
KGR150H60/3	161616	3 000	150	12 / 36	1,05	8 800
KGR200H60/3	161716	3 000	200	12 / 36	1,26	11 800
KGR300H60/3	161816	3 000	300	12 / 36	1,96	17 800

Obciążenie

