
KKZCH50 Kolanko 90° H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

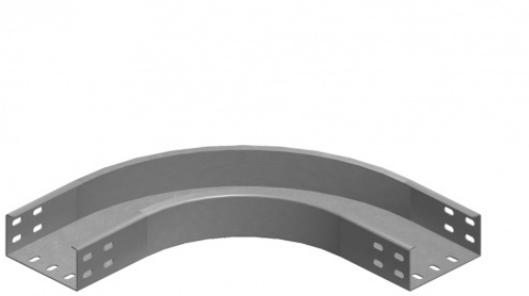

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM6x12 lub SGFM6x12

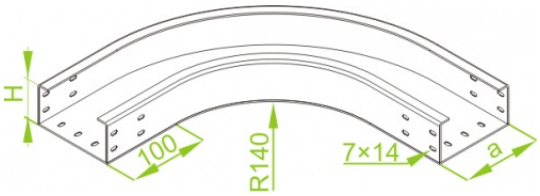

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKZC50H50	350705	50	1,37	20
KKZC100H50	350710	100	2,38	10
KKZC200H50	350720	200	3,13	10
KKZC300H50	350730	300	4,60	4
KKZC400H50	350740	400	6,33	4
KKZC500H50	350750	500	8,30	2
KKZC600H50	350760	600	10,53	2