# KOP...H50 Korytko H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

## Informacje



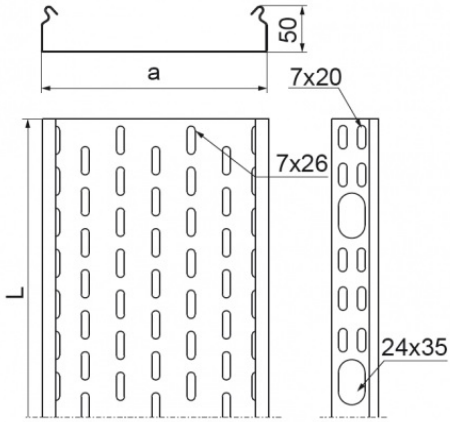


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

**Uwaga**
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KOP...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP 50H50/3 | 151805 | 50 | 3 000 | 2 300 | 1,63 | 12 / 36 |
| KOP100H50/3 | 151810 | 100 | 3 000 | 4 800 | 2,07 | 12 / 36 |
| KOP200H50/3 | 151820 | 200 | 3 000 | 9 800 | 2,89 | 12 / 36 |
| KOP300H50/3 | 151830 | 300 | 3 000 | 14 800 | 3,82 | 6 / 18 |
| KOP400H50/3 | 151240 | 400 | 3 000 | 19 800 | 4,81 | 6 / 18 |


BAKS