KGL.../3F Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie przewodów elektrycznych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.
Do montażu należy użyć:
- śrub SGKFM6x12 lub SGM6x12F



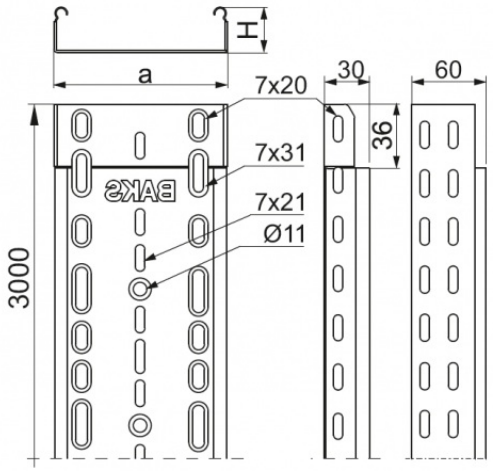

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Wysokość H (mm)
KGL50H30/3F	1304053	50	3 000	0,61	18 / 54	30
KGL100H30/3F	1301163	100	3 000	0,84	18 / 54	30
KGL50H60/3F	160713	50	3 000	0,98	18 / 54	60
KGL/KGOL100H60/3F	1601163	100	3 000	1,63	18 / 54	60

Przykłady

