Uchwyt szybkiego montażu okrągły - USMO / USMO - Fast fixing wire grip

USMO

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica przew. / Wire diam.	Śr. wiertła / Drill diam.	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.	W kartonie [szt.] In box [pcs.]
14.1	USMO-6	biały / white RAL 9003	6 mm	5 mm	YTKSY (1-5)x2x0,5; YTKSYekw; YDTY (2-16)x0,5; YDTYekw; DY 4-10	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	100
14.2	USMO-8	biały / white RAL 9003	8 mm	6-7 mm	YDY(2x1,0); YDY(2x1,5); YDY(3x1,0); przewody antenowe, przewody tel. kablowej	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	60
14.3	USMO-10	biały / white RAL 9003	10 mm	6-7 mm	YDY(2x2,5); YDY(3x1,5); YDY(3x2,5); YDY(4x1,0); przewody tel. kablowej	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
14.4	USMO-12	biały / white RAL 9003	12 mm	7-8 mm	YDY(3x4,0); YDY(4x1,5); YDY(4x2,5); YDY(5x1,0); YDY(5x1,5); RVKL (peszel) Ø12	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	50	80
14.5	USMO-14	biały / white RAL 9003	14 mm	7-8 mm	YDY(3x6,0); YDY(4x4,0); YDY(5x2,5); RVKL (peszel) Ø14	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	50	80
14.6	USMO-16	biały / white RAL 9003	16 mm	7-8 mm	YDY(4x6,0); YDY(5x4,0); rury PP; - ogrzew. podłogowe RVKL (peszel) Ø16	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	50	50
14.7	USMO-18	biały / white RAL 9003	18 mm	8-9 mm	rury PCV; RVKL (peszel) Ø18	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	50	40
14.8	USMO-20	biały / white RAL 9003	20 mm	8-9 mm	rury PCV; RVKL (peszel) Ø20	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	50	40

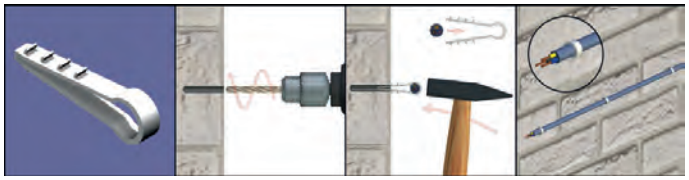

Uchwyt szybkiego montażu płaski - USMP / USMP - Fast flat fixing wire grip

USMP

USMP-BIS

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica przew. / Wire diam.	Śr. wiertła / Drill diam.	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.	W kartonie [szt.] In box [pcs.]
16.1	USMP-2	biały / white RAL 9003	2x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(2x2,5); YDYp(3x1,0); YDYp(3x1,5) - w cienkiej powłoce	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.2	USMP-3	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.22	USMP-3N	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.3	USMP-4	biały / white RAL 9003	4x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(4x1,5); YDYp(4x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.4	USMP-5	biały / white RAL 9003	5x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(5x1,5); YDYp(5x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.5	USMP-3 BIS	biały / white RAL 9003	2x(3x2,5) mm	6-7 mm	2 x YDYp(3x1,5); 2 x YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.6	USMP-6	biały / white RAL 9003	5x6 mm	8 mm	YDYp(5x6,0); YDYp(5x4,0)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	30
16.7	USMP-2 BIS	biały / white RAL 9003	2x(2x2,5) mm	6-7 mm	2x(YDYp 2x2,5); 2x(YDYp 3x1,5); 2x(YDYp 3x1,0 - w cienkiej powłoce	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40

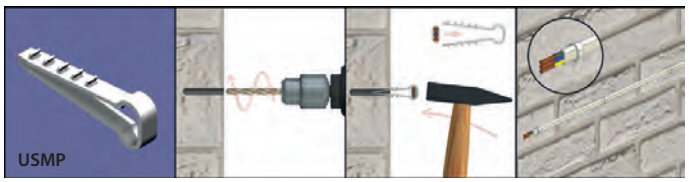

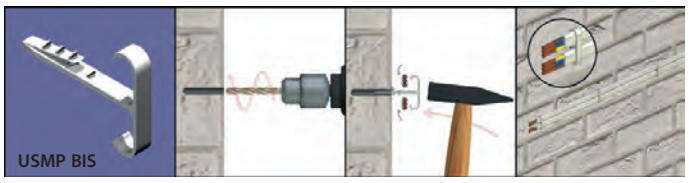

Kołek rozporowy do uchwytów FLOP / Spacer bolt for FLOP type clips



FLOP-KR6

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kołek rozporowy / Wall plug	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.
27.00	FLOP-KR6	biały / white RAL 9003	Ø 6 mm	do uchwytów FLOP / for FLOP type clips	wbijane / hammered in	-25 / +60°C	200