Uchwyt paskowy zaciskowy - UP-z / UP-z - Wire grip



UP-Z



UP-Z UV

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnice / Diameters	Długość paska / Length of band	Szt. / Pcs.	Zastosowanie / Application	Montaż do podłoża / Fix to surface
12.18	UP-Z 18	biały / white RAL 9003	12-18 mm	45	50	YDY 4x10, YDY 5x6	Gwóźdź, Wkręt, Kołek rozporowy, Nit zrywalny / Nail, Screw, Rivet
12.19	UP-Z 18 UV	czarny / black RAL 9005	12-18 mm	45	50		
12.38	UP-Z 38	biały / white RAL 9003	15-38 mm	95	50	YDY 5x10 lub inne o max. śr. zew. 38 mm / YDY 5x10 or any with max ext. diameter 38 mm	
12.39	UP-Z 38 UV	czarny / black RAL 9005	15-38 mm	95	50		

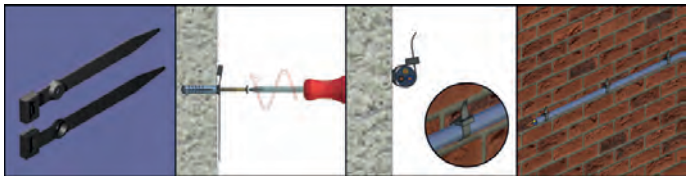

Uchwyt kablowy - UPo, UPp / UPo, UPp - Wire grip



UPo UPp

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Śred. otworu mont. / Inside diameter	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.
12.41	UPo	biały / white RAL 9003	6 mm	Przewody okrągłe max. 3x2,5 (500V) / Round cables max 3x2,5 (500V)	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	50
12.42	UPp	biały / white RAL 9003	6 mm	Przewody płaskie max. 4x2,5 (500V) / Flat cables max 4x2,5 (500V)	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	50

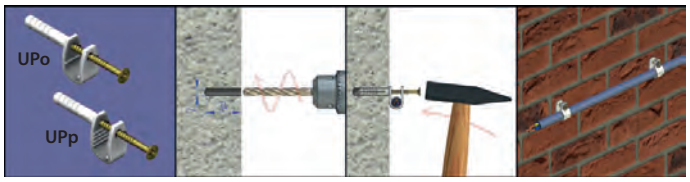

Uchwyt szybkiego montażu paskowy z kołkiem - USMPK / USMPK - Fast fixing wire grip



USMPK

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Śred. otworu mont. / Inside diameter	Min-Max średnica / Min-max diameter	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.
21.1	USMPK-6	biały / white RAL 9003	6 mm	10-20 mm	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	50
21.2	USMPK-8	biały / white RAL 9003	8 mm	15-25 mm	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	50
21.3	USMPK-10	biały / white RAL 9003	10 mm	25-35 mm	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	50
21.4	USMPK-12	biały / white RAL 9003	12 mm	30-50 mm	kołkowe / plugs	-25 / +60°C	25

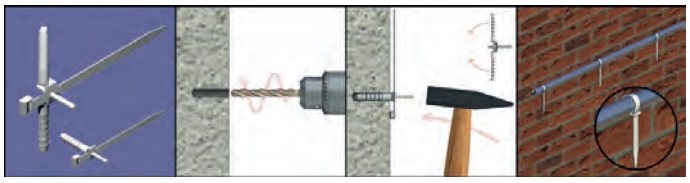

Uchwyt szybkiego montażu płaski hakowy - USMPH / USMPH - Fast fixing wire grip



USMPH

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Śred. otworu mont. / Inside diameter	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.	W kartonie [szt.] In box [pcs.]
16.8	USMPH-2	biały / white RAL 9003	6 - 7 mm	YDYp 3 x 1,5 (500V), YDYp 2 x 2,5	dwustronne, wbijane / two sides mounting, hammered in	-25 / +60°C	100	50
16.9	USMPH-3	biały / white RAL 9003	6 - 7 mm	YDYp 3 x 1,5 (750V), YDYp 3 x 2,5	dwustronne, wbijane / two sides mounting, hammered in	-25 / +60°C	100	50

