

Poker LS Micro LED

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie zakończone szybkozłączkami.
UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!

Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz półprzezroczysty. Układ optyczny OPTIC 60°, 90°, SYM, ASYM.
Płynna regulacja rozstawu mocowań (przedstawiony w tabeli rozstaw zwieszeń dotyczy oprawy po zastosowaniu maskownicy górnej)

Montaż: zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik liniowy niewidoczny, maskownica górna, końcówka, okablowanie przelotowe

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Inne	OPTIC

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	92 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
PX4086601	22	3200	145	3000K	SYM 60	1,80
PX4086608	22	3300	150	4000K	SYM 60	1,80
PX4086615	32	4800	150	3000K	SYM 60	2,50
PX4086622	32	4950	155	4000K	SYM 60	2,50
PX4086629	51	8000	157	3000K	SYM 60	3,90
PX4086636	51	8250	162	4000K	SYM 60	3,90
PX4086643	60	9600	160	3000K	SYM 60	4,60
PX4086650	60	9900	165	4000K	SYM 60	4,60
PX4086657	22	3120	142	3000K	SYM 90	1,80
PX4086664	22	3210	146	4000K	SYM 90	1,80
PX4086671	32	4680	146	3000K	SYM 90	2,50
PX4086678	32	4810	150	4000K	SYM 90	2,50
PX4086685	51	7790	153	3000K	SYM 90	3,90
PX4086692	51	8020	157	4000K	SYM 90	3,90
PX4086699	60	9350	156	3000K	SYM 90	4,60
PX4086706	60	9620	160	4000K	SYM 90	4,60
PX4086713	22	3190	145	3000K	ASYM	1,80
PX4086720	22	3290	150	4000K	ASYM	1,80
PX4086727	32	4780	149	3000K	ASYM	2,50
PX4086734	32	4930	154	4000K	ASYM	2,50
PX4086741	51	7970	156	3000K	ASYM	3,90
PX4086748	51	8220	161	4000K	ASYM	3,90
PX4086755	60	9560	159	3000K	ASYM	4,60
PX4086762	60	9860	164	4000K	ASYM	4,60
PX4086769	22	3090	140	3000K	RETAIL	1,80
PX4086776	22	3180	145	4000K	RETAIL	1,80
PX4086783	32	4630	145	3000K	RETAIL	2,50
PX4086790	32	4770	149	4000K	RETAIL	2,50
PX4086797	51	7720	151	3000K	RETAIL	3,90
PX4086804	51	7950	156	4000K	RETAIL	3,90
PX4086811	60	9260	154	3000K	RETAIL	4,60
PX4086818	60	9540	159	4000K	RETAIL	4,60

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

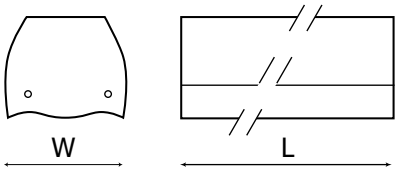

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	3000K	4000K
1150	58	47	PX4086601 PX4086657 PX4086713 PX4086769	PX4086608 PX4086664 PX4086720 PX4086776
1722	58	47	PX4086615 PX4086671 PX4086727 PX4086783	PX4086622 PX4086678 PX4086734 PX4086790
2870	58	47	PX4086629 PX4086685 PX4086741 PX4086797	PX4086636 PX4086692 PX4086748 PX4086804
3442	58	47	PX4086643 PX4086699 PX4086755 PX4086811	PX4086650 PX4086706 PX4086762 PX4086818

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	3000K	4000K
550	PX4086601 PX4086657 PX4086713 PX4086769	PX4086608 PX4086664 PX4086720 PX4086776
1122	PX4086615 PX4086671 PX4086727 PX4086783	PX4086622 PX4086678 PX4086734 PX4086790
1870	PX4086629 PX4086685 PX4086741 PX4086797	PX4086636 PX4086692 PX4086748 PX4086804
2242	PX4086643 PX4086699 PX4086755 PX4086811	PX4086650 PX4086706 PX4086762 PX4086818

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922032

Biały

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element elektryczny

	Poker LS Micro LED okablowanie przelotowe Sztuki w komplecie: 1	PX4086851	3x	Biały
		PX4086858	3x	Biały
		PX4086865	3x	Biały
		PX4086872	3x	Biały
		PX4086879	5x	Biały
		PX4086886	5x	Biały
		PX4086893	5x	Biały
		PX4086900	5x	Biały

Element konstrukcyjny

	Poker LS Micro LED końcówka Sztuki w komplecie: 2	PX4086838		Biały
	Poker Micro LED Maskownica górna	14 dni	1150mm	Biały
		14 dni	1722mm	Biały
		14 dni	2870mm	Biały
		14 dni	3442mm	Biały

Element łączący

Poker Micro LED Łącznik liniowy niewidoczny Sztuki w komplecie: 1	PX4086831	Stal	Szary

Element montażowy

	Zawieszenie zwykłe Sztuki w komplecie: 1	PX0922143	

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033