

KKJ...H50 Kolanko 90° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

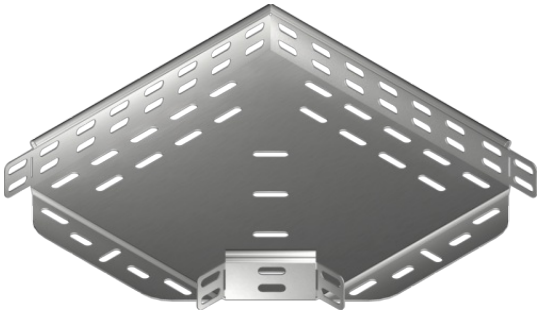

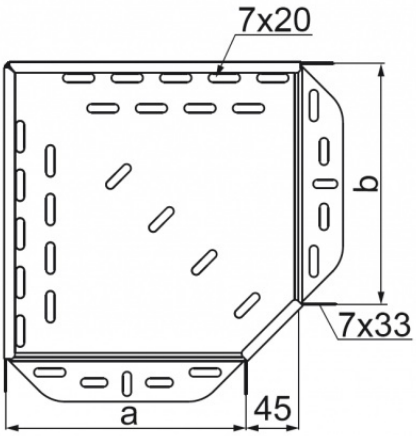

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H50)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ50H50	156205	50	0,17	20
KKJ100H50	156210	100	0,31	20
KKJ150H50	156215	150	0,48	20
KKJ200H50	156220	200	0,69	20
KKJ300H50	156230	300	1,21	10


BAKS