
TKDJ...H42 Trójnik dostawny H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

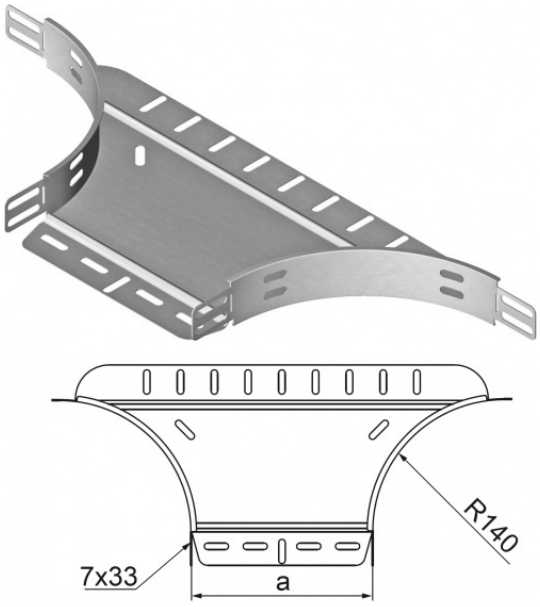

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
TKDJ50H42	753159	0,33	10	50
TKDJ100H42	149810	0,40	10	100
TKDJ150H42	149815	0,48	1	150
TKDJ200H42	149820	0,55	10	200
TKDJ300H42	149830	0,70	1	300
TKDJ400H42	149840	0,85	1	400
TKDJ500H42	149850	1	1	500
TKDJ600H42	149860	1,14	1	600


BAKS