
TKJ...H50 Trójnik H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

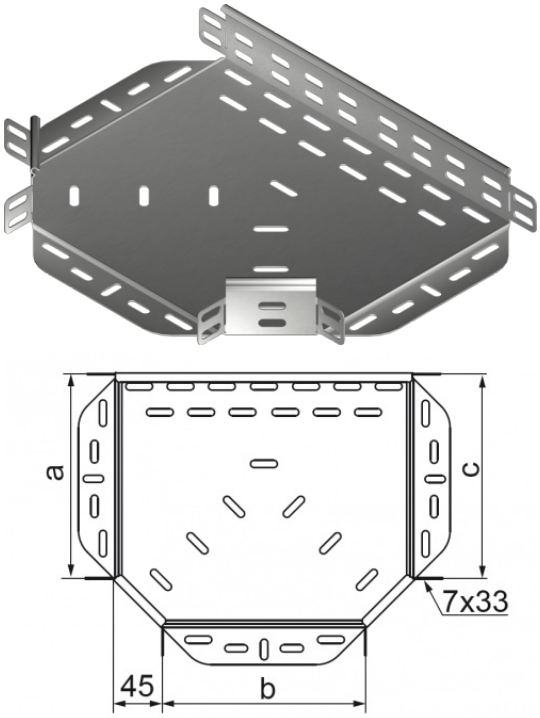

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a, b i c (jeżeli a=300mm, b=200mm i c=100mm
zamawiana kształtka powinna mieć symbol TK...300/200/100H50)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKJ50H50	156605	50	0,22	20
TKJ100H50	156610	100	0,36	20
TKJ150H50	156615	150	0,55	1
TKJ200H50	156620	200	0,76	10
TKJ300H50	156630	300	1,32	1


BAKS