
PTKDJ... Pokrywa trójnika dostawnego H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

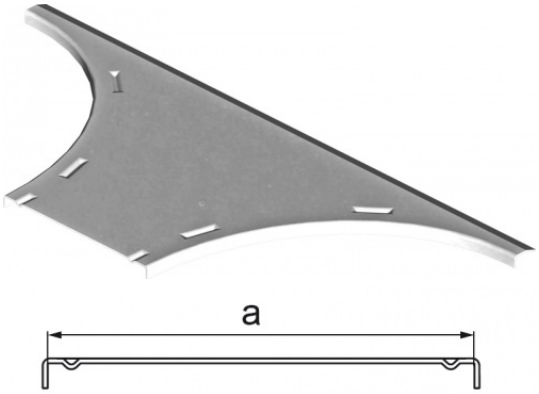

Zastosowanie
Ochrona kabli przed gromadzeniem się pyłu oraz uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych (np. promieniowaniem UV).

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- zalecane stosowanie dodatkowo zapinek

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PTKDJ50	104913	50	0,10	1
PTKDJ100	105013	100	0,20	1
PTKDJ150	105113	150	0,35	1
PTKDJ200	105213	200	0,54	1
PTKDJ300	105313	300	1	1