KGJ...H100 Korytko H100


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie koryta podwyższają jego wytrzymałość
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø11 w dnie umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym koryt do szerokości 100 mm
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

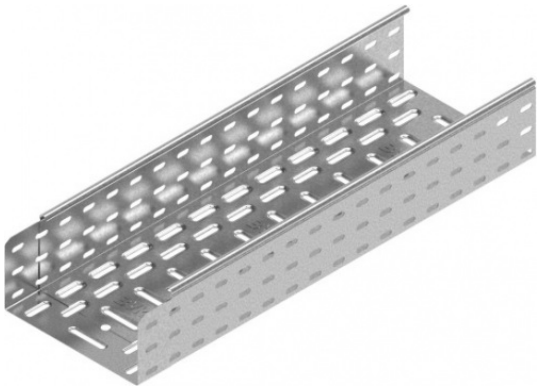

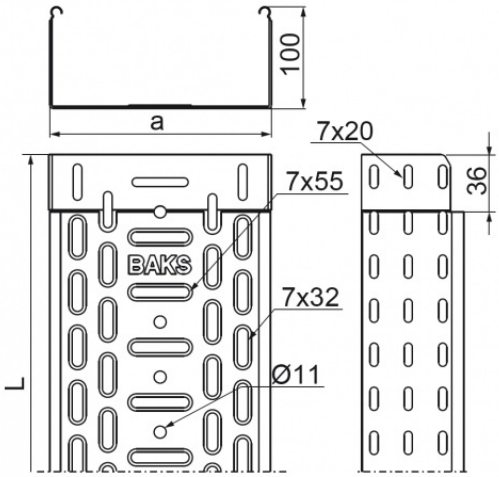

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGJ100H100/3	110816	3 000	100	12 / 36	2	9 800
KGJ200H100/3	111016	3 000	200	12 / 36	2,56	19 800
KGJ300H100/3	111116	3 000	300	12 / 36	3,38	29 800
KGJ400H100/3	111216	3 000	400	6 / 18	4,03	39 800
KGJ500H100/3	111316	3 000	500	6 / 18	4,46	49 800
KGJ600H100/3	111416	3 000	600	6 / 18	5,29	59 800

Obciążenie

