KDS/KDSOE Korytko siatkowe

E90 System E-90

Informacje

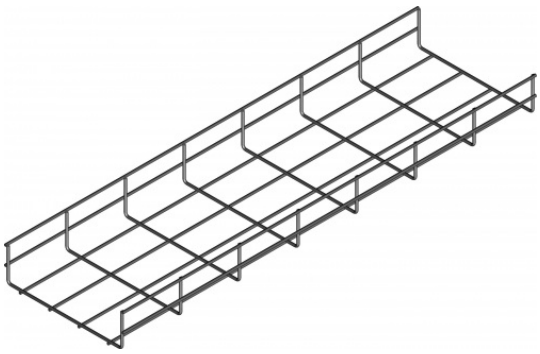

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut ze stali kwasoodpornej
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Maksymalne obciążenie
KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalny rozstaw podpór 1,5 m. Wszystkie korytka siatkowe posiadają
ścięte końce drutu zapobiegające
uszkodzeniu kabli.

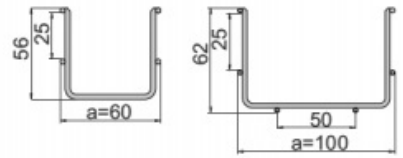



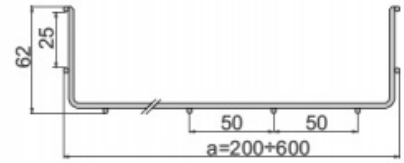

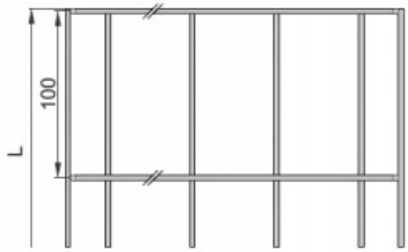

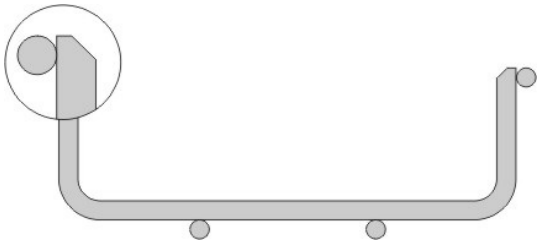



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)
KDS/KDSO60H60/3E	960101	60	3 000	24 / 72	0,51
KDS/KDSO100H60/3E	960102	100	3 000	24 / 72	0,73
KDS/KDSO150H60/3E	960103	150	3 000	24 / 72	0,78
KDS/KDSO200H60/3E	960104	200	3 000	12 / 36	1
KDS/KDSO300H60/3E	960105	300	3 000	12 / 36	1,76
KDS/KDSO400H60/3E	960106	400	3 000	6 / 18	2,14
KDS/KDSO500H60/3E	960107	500	3 000	6 / 18	3,09
KDS/KDSO600H60/3E	960108	600	3 000	6 / 18	3,56