TANGO



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa





TANGO

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	**III**
Stopień ochrony:	**IP20 / IP66**
Klasa energetyczna:	**A**
Temperatura barwowa:	**3500–4250 K (WW); 6000–6500 K (W)**
Wymienne źródło światła:	**nie**
Współczynnik oddawania barw **Ra (CRI)**:	**> 80**
Całkowity strumień światła:	**14 lm**
Skuteczność świetlna:	**18 lm/W**
Moc:	**0,8 W**
Napięcie:	**10 V DC**
Waga:	**90 g**
Materiał:	**K – stal szlachetna (INOX); G, D, C – aluminium**

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | MW | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník **D** – czarny • černá • čierna **C** – biały • bílá • biela


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • biele studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • biele teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

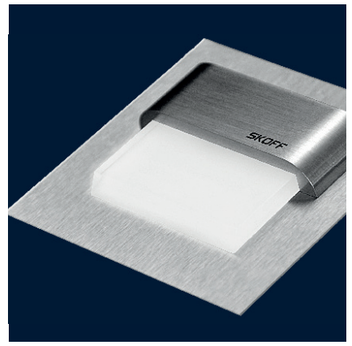

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIER-ZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TAN-K-W	K	W	6000–6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-K-H	K	WW	3500–4250	0,8 W	IP20
ML-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP20
ML-TAN-G-W	G	W	6000–6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-G-H	G	WW	3500–4250	0,8 W	IP20
ML-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP20
ML-TAN-D-W	D	W	6000–6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-D-H	D	WW	3500–4250	0,8 W	IP20
ML-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP20
ML-TAN-C-W	C	W	6000–6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-C-H	C	WW	3500–4250	0,8 W	IP20
ML-TAN-C-B	C	B		0,8 W	IP20

INDEKS	RODZAJ POWIER-ZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MH-TAN-K-W	K	W	6000–6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-K-H	K	WW	3500–4250	0,8 W	IP66
MH-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP66
MH-TAN-G-W	G	W	6000–6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-G-H	G	WW	3500–4250	0,8 W	IP66
MH-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP66
MH-TAN-D-W	D	W	6000–6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-D-H	D	WW	3500–4250	0,8 W	IP66
MH-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP66
MH-TAN-C-W	C	W	6000–6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-C-H	C	WW	3500–4250	0,8 W	IP66
MH-TAN-C-B	C	B		0,8 W	IP66