ZKLH60 Zaślepka korytka H60 Klik


0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Zaślepienie korytka kablowego/zakończenie trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

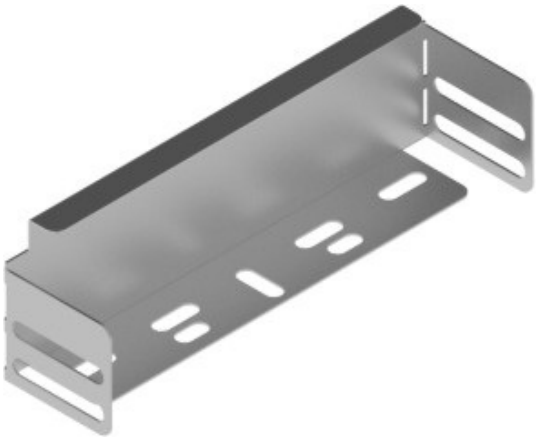

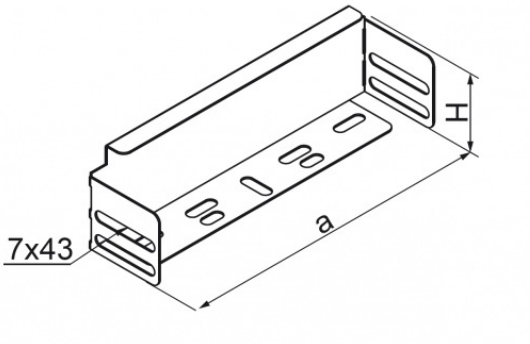

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZKL50H60	167805	48	58	0,03	100
ZKL100H60	167801	98	58	0,06	100
ZKL150H60	168001	148	58	0,09	100
ZKL200H60	168101	198	58	0,11	50
ZKL300H60	168301	298	58	0,16	50
ZKL400H60	168401	398	58	0,21	30
ZKL500H60	168501	498	58	0,26	30
ZKL600H60	168601	598	58	0,31	30