PZDDP Pokrywa drabinki z zamkiem


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje


Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
ZALETY:
- dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową.

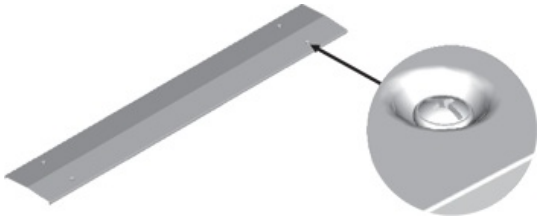



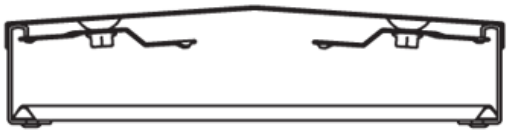

UWAGA!

DLA SZEROKOŚCI 100 mm – 1 ZAMEK SYMETRYCZNIE
DLA SZEROKOŚCI 200-600 mm – 2 ZAMKI
W POKRYWIE 2000 mm ZNAJDUJĄ SIĘ 2 RZĘDY ZAMKÓW
W POKRYWIE 3000 mm ZNAJDUJĄ SIĘ 3 RZĘDY ZAMKÓW

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)
PZDDP100/3	402110	3 000	104	30 / 90	1,48
PZDDP200/3	402120	3 000	204	18 / 54	2,71
PZDDP300/3	402130	3 000	304	18 / 54	3,95
PZDDP400/3	402140	3 000	404	12 / 36	5,19
PZDDP500/3	402150	3 000	504	12 / 36	6,42
PZDDP600/3	402160	3 000	600	12 / 36	7,66


BAKS