KT...A Kątownik aluminiowy

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

N Nowość


Informacje

Zastosowanie
Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał
Aluminium (EN AW-6061)

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Otworowanie dopasowane do różnych rozmiarów paneli, umożliwiając montaż w wyznaczonych strefach montażowych na ramie paneli.
Do montażu należy użyć:
- śrub SSZ10x20E oraz nakrętek NKZM10E



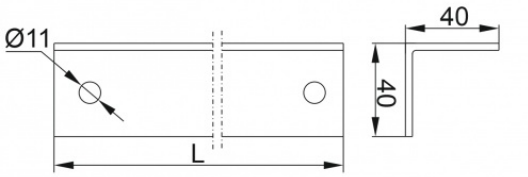

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KT850A	898085	850	1,53	1
KT1000A	898099	1 000	1,80	1
KT1150A	898115	1 150	2,01	1
KT1700A	898170	1 700	3,06	1
KT2000A	898210	2 000	3,60	1
KTST1700A	898175	1 700	3,06	1

Przykłady


KT1780A
KT3980A