
MONITOR1 IP40 LED
8670760



Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ optyczny optymalizowany do równomiernego rozświetlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem; System pracy ośw. awaryjnego: STI; Czas autonomii: 3h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Sterowanie przewodowe: BM; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 42mm, szerokość: 140mm, długość: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.95kg; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h;

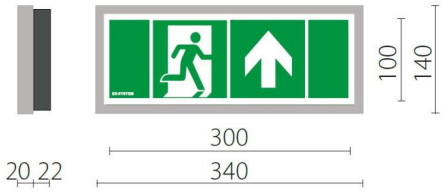

Rodzaj oprawy	Kierunkowe z własnym zasilaniem
System pracy ośw. awaryjnego	STI
Czas autonomii	3h
Tryb pracy	TC
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Napięcie	230V AC
Moc w trybie awaryjnym	1.20W
Klasa ochronności	II
Materiał dyfuzora	PC
Rodzaj dyfuzora	mrożony
Sterowanie przewodowe	BM
Materiał obudowy	PC
Kształt oprawy	prostokątna
Wymiary	wysokość: 42mm szerokość: 140mm długość: 340mm
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia	od 0°C do 25°C
Temperatura pracy	25°C
Waga	0.95kg
Wysokość montażu	<=3 m
Średnia trwałość	L70B50 - 81000 h L80B50 - 51000 h L90B50 - 25000 h

Dodatkowe akcesoria

9849321	Piktogram 100x300 (111x311). GÓRA/LEWO + DRZWI
9849331	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + GÓRA/PRAWO

9849341	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ/LEWO + DRZWI
9849351	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + DÓŁ/PRAWO
9849361	Piktogram 100x300 (111x311). LEWO + DRZWI
9849371	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + PRAWO
9849381	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + DRZWI
9849391	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + DÓŁ
9849401	Piktogram 100x300 (111x311). GÓRA + DRZWI
9849411	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + GÓRA
9698051	Piktogram 100x300 (111x311). DRZWI + 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE'
9698071	Piktogram 100x300 (111x311). 'WYJŚCIE EWAKUACYJNE' + DRZWI
9849421	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + HYDRANT
9849431	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + ALARM PPOZ
9849441	Piktogram 100x300 (111x311). DÓŁ + GAŚNICA
9849451	Piktogram 100x300 (111x311). HYDRANT
9849461	Piktogram 100x300 (111x311). ALARM PPOZ
9849471	Piktogram 100x300 (111x311). GAŚNICA
9680001	Puszka podtynkowa
9680910	Puszka dostropowa
9680020	Siatka ochronna
9866005	Uchwyt regulowany