Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYTFPCRN4
Spacial Szyny drzwiowe poprzeczne S3D 400mm

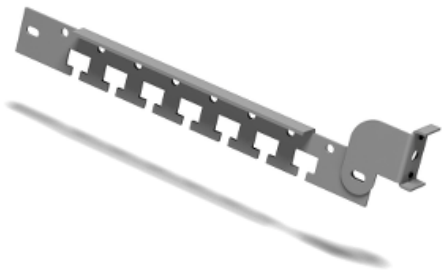

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Prowadnica kablowa drzwi
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Na wzmacnianej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowy S3D, CRN, S3X
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	2 wkrętami - typ śruby samogrintujący - na ramie wzmacniającej drzwi lokalizacja
Regulacja	Przy wymaganej wysokości dla na ramie wzmacniającej drzwi
Wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 400 mm Rzeczywisty: 332 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	0,34 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	340 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy